

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: **Hitoshi SAITO**

Serial Number: **Not Yet Assigned**

Filed: **August 26, 2003**

Customer No.: **23850**

For: **SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF FABRICATING THE SAME**

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

August 26, 2003

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application is hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:


Japanese Appln. No. 2002-255471, filed on August 30, 2002

In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicant has complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copy.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 01-2340.

Respectfully submitted,
ARMSTRONG, WESTERMAN & HATTORI, LLP



Donald W. Hanson
Reg. No. 27,133

Atty. Docket No.: 030974
Suite 1000, 1725 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Tel: (202) 659-2930
Fax: (202) 887-0357
DWH/yap

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 8月30日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-255471

[ST.10/C]:

[JP2002-255471]

出 願 人


Applicant(s):

富士通株式会社

2002年12月 6日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2002-3096408

【書類名】 特許願

【整理番号】 0240559

【提出日】 平成14年 8月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 27/10

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【請求項の数】 8

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

 【氏名】 齋藤 仁

【特許出願人】

 【識別番号】 000005223

 【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100091672

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 岡本 啓三

 【電話番号】 03-3663-2663

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 013701

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

 【包括委任状番号】 9704683

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 半導体装置及びその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 半導体基板の第 1 の領域に形成された複数の第 1 の素子と、
前記第 1 の領域の前記第 1 の素子間に形成された第 1 の溝と、
前記第 1 の溝を埋める絶縁材料により構成された第 1 の素子分離膜と、
前記半導体基板の第 2 の領域に形成されて前記第 1 の素子よりも高い電圧が供給される複数の第 2 の素子と、
前記第 2 の領域の前記第 2 の素子間に形成された第 2 の溝と、
前記第 2 の溝を埋める絶縁材料により構成された第 2 の素子分離膜とを有し、
前記第 2 の素子分離膜の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率が、前記第 1 の素子分離膜の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率よりも大きいことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】 半導体基板の第 1 の領域に複数の第 1 の溝を形成し、第 2 の領域に複数の第 2 の溝を形成する工程と、
前記第 2 の溝の上側縁部の曲率を大きくする工程と、
前記第 1 及び第 2 の溝を絶縁材料で埋める工程と、
前記第 1 の領域に第 1 の素子を形成し、前記第 2 の領域に前記第 1 の素子よりも高い電圧が供給される第 2 の素子を形成する工程と
を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 3】 半導体基板の第 1 及び第 2 の領域に第 1 の絶縁膜を形成する工程と、
前記第 1 の絶縁膜の上に前記第 1 の絶縁膜と異なる材料で第 2 の絶縁膜を形成する工程と、
前記第 2 の絶縁膜をパターニングする工程と、
前記第 2 の絶縁膜をマスクとして前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングし、前記半導体基板の前記第 1 の領域に第 1 の溝を形成し、前記第 2 の領域に第 2 の溝を形成する工程と、
前記第 2 の領域の前記第 1 の絶縁膜のみをサイドエッチングする工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、

前記第 2 の絶縁膜を除去する工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 4】 半導体基板の第 1 の領域に第 1 の絶縁膜を形成し、第 2 の領域に前記第 1 の絶縁膜と同一の絶縁材料で前記第 1 の絶縁膜よりも膜厚が大きい第 2 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 1 及び第 2 の絶縁膜の上に前記第 1 及び第 2 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 3 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 3 の絶縁膜をパターンニングする工程と、

前記第 3 の絶縁膜をマスクとして前記第 1 及び第 2 の絶縁膜並びに前記半導体基板をエッチングし、前記第 1 の領域に第 1 の溝を形成し、第 2 の領域に第 2 の溝を形成する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、

前記第 2 の絶縁膜を除去する工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 5】 半導体基板の第 1 及び第 2 の領域に第 1 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 1 の絶縁膜上に前記第 1 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 2 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 2 の絶縁膜の上にレジスト膜を形成し、前記第 1 の領域のレジスト膜をパターンニングする工程と、

前記レジスト膜をマスクとして前記第 2 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングし、前記レジスト膜の開口部よりも狭い幅の第 1 の溝を形成する工程と、

前記レジスト膜を除去する工程と、

前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜をパターニングする工程と、

前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜をマスクとして前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングし、前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜の開口部と同じ幅の第 2 の溝を形成する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、

前記第 2 の絶縁膜を除去する工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 6】 半導体基板の第 1 の領域に第 1 の絶縁膜を形成し、第 2 の領域に前記第 1 の絶縁膜と同一絶縁材料で前記第 1 の絶縁膜よりも膜厚が大きい第 2 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 1 及び第 2 の絶縁膜の上に半導体膜を形成する工程と、

前記半導体膜の上に前記第 1 及び第 2 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 3 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 3 の絶縁膜をパターニングする工程と、

前記第 3 の絶縁膜をマスクとして前記半導体膜、前記第 1 及び第 2 の絶縁膜並びに前記半導体基板をエッチングし、前記第 1 の領域に第 1 の溝を形成し、前記第 2 の領域に第 2 の溝を形成する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 7】 半導体基板の第 1 及び第 2 の領域に第 1 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 1 の絶縁膜上に前記第 1 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 2 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 2 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングして第 1 の溝を形成する工程と、

水素雰囲気中で熱処理を施して前記第 1 の溝の上側縁部と前記第 1 の絶縁膜との間に隙間を形成する工程と、

前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングして第 2 の溝を形成する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、

前記第 2 の絶縁膜を除去する工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項 8】 半導体基板の第 1 及び第 2 の領域に第 1 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 1 の絶縁膜の上に前記第 1 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 2 の絶縁膜を形成する工程と、

前記第 2 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングして第 1 の溝を形成する工程と、

前記第 1 の溝の内面を酸化する工程と、

前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングして第 2 の溝を形成する工程と、

前記第 2 の溝の内面を酸化するとともに前記第 1 の溝の内面を更に酸化して、前記第 1 の溝の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率を前記第 2 の溝の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率よりも大きくする工程と、

前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、

前記第 2 の絶縁膜を除去する工程と

を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体基板に設けられた溝により素子領域間を分離する半導体装置

及びその製造方法に関し、特に高電圧で動作するトランジスタと低電圧で動作するトランジスタとが同一の半導体基板に形成された半導体装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、ICカード等にEEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) などの一括消去型フラッシュメモリが使用されるようになった。EEPROMのメモリセルは、フローティングゲート及びコントロールゲートの2つのゲート電極を有し、フローティングゲートへの電荷の出し入れを制御することによりデータの書き込み/消去を行っている。

【0003】

フラッシュメモリには、メモリセルを駆動するための駆動回路が設けられている。また、近年、メモリセルとCPU又はその他のロジック回路とを同一の半導体基板に形成したシステムLSIも開発されている。以下、メモリセルと同一の半導体基板に形成された駆動回路又はロジック回路をいずれも周辺回路という。

【0004】

図1～図4は従来の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を工程順に示す断面図である。なお、図1～図4において、いずれも図の左側にメモリセル形成部の断面、右側に周辺回路形成部の断面を示している。

【0005】

まず、図1(a)に示すように、半導体基板100の上にパッド酸化膜101を形成し、その上にCVD (Chemical Vapor Deposition) 法により窒化シリコン膜102を形成する。なお、窒化シリコン膜102に替えて、酸化シリコン層と窒化シリコン層との積層構造の膜を形成することもある。

【0006】

次に、図1(b)に示すようにフォトリソグラフィ法により窒化シリコン膜102を所定の形状にパターニングする。そして、この窒化シリコン膜102をマスクとしてパッド酸化膜101及び半導体基板100をエッチングし、メモリセル形成部及び周辺回路形成部にそれぞれ浅い溝（トレンチ）103a, 103b

を形成する。

【0007】

次に、図2（a）に示すように、半導体基板100の上側全面に酸化シリコンを堆積させて酸化シリコン膜105を形成し、溝103a、103bを酸化シリコンで埋める。その後、例えばCMP（Chemical Mechanical Polishing：化学的機械研磨）法により酸化シリコン膜105及び窒化シリコン膜102を研磨して表面を平坦化する。但し、この工程では各溝103a、103b内の酸化シリコンを相互に分離すればよく、窒化シリコン膜102が完全に除去される前に研磨を終了する。

【0008】

その後、図2（b）に示すように窒化シリコン膜102をエッチングにより除去する。以下、メモリセル形成部の溝103a内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜106aと呼び、周辺回路形成部の溝103b内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜106bと呼ぶ。

【0009】

次に、図3（a）に示すように、酸化シリコン膜101をエッチングにより除去した後、露出した基板表面を酸化させて、メモリセル形成部及び周辺回路形成部にそれぞれ所定の厚さのトンネル酸化膜107a及びゲート酸化膜107bを形成する。

【0010】

次に、図3（b）に示すように、メモリセル形成部にフローティングゲート108a、中間絶縁膜109及びコントロールゲート110aを形成し、周辺回路形成部のゲート酸化膜107bの上にゲート電極110bを形成する。フローティングゲート108aは各メモリセル領域のトンネル酸化膜107a上に1個ずつ形成し、コントロールゲート110aは直線上に並んだ複数のフローティングゲート107aの上方を通るように形成する。

【0011】

その後、コントロールゲート110a及びゲート電極110bをマスクとして半導体基板100の表面に不純物を注入し、ソース／ドレイン層（図示せず）を

形成する。更に、半導体基板100の上側全面に層間絶縁膜111を形成し、この層間絶縁膜111でコントロールゲート110a及びゲート電極110bを覆う。

【0012】

次いで、フォトリソグラフィ法により層間絶縁膜111の所定の位置にコンタクトホール（図示せず）を形成する。そして、半導体基板100の上側全面に金属膜を形成し、この金属膜をパターニングして、図4に示すように、メモリセル形成部にビット線112aを形成し、周辺回路形成部に配線112bを形成する。このようにして、フラッシュメモリが完成する。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、本願発明者等は、上述した従来の半導体装置の製造方法には以下に示す問題点があると考ええる。

【0014】

図5は、素子分離膜の上側縁部の形状を拡大して示す図である。この図5に示すように、従来の方法では素子分離膜106の上側縁部と半導体基板100との界面の曲率が小さいため、シンニング（角部の近傍で絶縁膜が薄くなる現象）が発生する。これにより、メモリセルに並列に寄生トランジスタが発生し、その結果メモリセルの電流－電圧特性にハンプが発生してリーク電流の増加の原因となる。

【0015】

また、周辺回路のトランジスタが3.3V又はそれ以下の低電圧で動作するのに対し、メモリセルには20V程度の高電圧が印加されるため、素子分離膜106の上側縁部と半導体基板100との界面の曲率が小さいとその部分に強い電界が集中して、フローティングゲート108aへの電荷の出し入れの制御性が低下したり、トンネル酸化膜107aが破損されるという問題点もある。

【0016】

一方、素子分離膜106の上側縁部と半導体基板100との界面の曲率を大きくすることが考えられるが、そうすると素子領域の面積が必然的に小さくなるた

め、周辺回路を構成するトランジスタの電流駆動能力が低下し、動作速度の低下を招く。素子分離膜 1 0 6 と半導体基板 1 0 0 との界面の曲率を大きくし、かつ周辺回路形成部の素子領域の面積も大きくした場合は、半導体装置の高集積化が阻害されるという問題が発生する。

【 0 0 1 7 】

なお、特開 2 0 0 0 - 2 6 9 4 5 0 号には、周辺回路形成部の素子領域の端部の曲率をメモリセル形成部の素子領域の端部の曲率よりも大きくすることが提案されている。しかし、この場合、メモリセルのフローティングゲートへの電荷の出し入れの制御性の低下やトンネル酸化膜の破損を防止することができず、また周辺回路の駆動能力の低下や集積密度の低下を防止することができない。

【 0 0 1 8 】

以上から、本発明の目的は、高電圧が印加されるトランジスタのゲート絶縁膜の信頼性を確保しつつ、低電圧で駆動するトランジスタの電流駆動能力の低下を回避し、更に半導体装置の高集積化を達成できる半導体装置及びその製造方法を提供することである。

【 0 0 1 9 】

【課題を解決するための手段】

本発明の半導体装置は、半導体基板の第 1 の領域に形成された複数の第 1 の素子と、前記第 1 の領域の前記第 1 の素子間に形成された第 1 の溝と、前記第 1 の溝を埋める絶縁材料により構成された第 1 の素子分離膜と、前記半導体基板の第 2 の領域に形成されて前記第 1 の素子よりも高い電圧が供給される複数の第 2 の素子と、前記第 2 の領域の前記第 2 の素子間に形成された第 2 の溝と、前記第 2 の溝を埋める絶縁材料により構成された第 2 の素子分離膜とを有し、前記第 2 の素子分離膜の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率が、前記第 1 の素子分離膜の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率よりも大きいことを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

本発明においては、高電圧が供給される第 2 の素子が形成された第 2 の素子領域では、素子分離膜（第 2 の素子分離膜）の上側縁部と半導体基板との界面の曲率が大きくなっている。これにより、電界が半導体基板のエッジに集中すること

が回避され、ゲート絶縁膜の破損や特性の変化が防止される。また、低電圧で動作する素子が形成された第 1 の素子領域では、素子分離膜（第 1 の素子分離膜）の上側縁部と半導体基板との界面の曲率が小さいため、素子を高密度に集積することが可能である。

【 0 0 2 1 】

本発明の半導体装置の製造方法は、半導体基板の第 1 の領域に複数の第 1 の溝を形成し、第 2 の領域に複数の第 2 の溝を形成する工程と、前記第 2 の溝の上側縁部の曲率を大きくする工程と、前記第 1 及び第 2 の溝を絶縁材料で埋める工程と、前記第 1 の領域に第 1 の素子を形成し、前記第 2 の領域に前記第 1 の素子よりも高い電圧が供給される第 2 の素子を形成する工程とを有することを特徴とする。

【 0 0 2 2 】

例えば、半導体基板上の第 1 及び第 2 の領域に酸化シリコンからなる第 1 の絶縁膜を形成し、この第 1 の絶縁膜の上に窒化シリコンからなる第 2 の絶縁膜を形成する。そして、第 2 の絶縁膜をパターニングした後、第 2 の絶縁膜をマスクとして第 1 の絶縁膜及び半導体基板をエッチングして、第 1 の領域に第 1 の溝を形成し、第 2 の領域に第 2 の溝を形成する。

【 0 0 2 3 】

その後、第 2 の領域の第 1 の絶縁膜をサイドエッチングする。これにより、第 2 の溝の周囲の半導体基板と第 2 の絶縁膜との間に隙間が形成される。溝の内面を酸化する際に、この隙間により第 2 の溝の周囲の半導体基板の表面の酸化が促進される。従って、第 2 の溝の上側縁部の半導体基板のエッジの曲率は、第 1 の溝の上側縁部の半導体基板のエッジの曲率よりも大きくなる。その後、第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて素子分離膜を形成し、第 1 の領域には低電圧で動作する MOS トランジスタ等を形成し、第 2 の領域には不揮発性メモリのメモリセルのように高電圧が供給される素子を形成する。

【 0 0 2 4 】

このように、本発明では、第 1 の領域の溝の上側縁部と半導体基板との界面の曲率を小さくするので、MOS トランジスタ等の素子を高密度に集積することが

できる。また、第2の領域の溝の上側縁部と半導体基板との界面の曲率を大きくするので、電界が一部に集中することが回避され、トンネル酸化膜等の破損や特性の変化が防止される。

【0025】

第1の領域の溝の上側縁部の曲率を小さくし、第2の領域の溝の上側縁部の曲率を大きくする方法には、後述の実施の形態で説明するように、第2の領域の半導体基板上に例えば酸化シリコン膜を厚く形成し、第1の領域の半導体基板上には酸化シリコン膜を薄く形成する方法がある。この場合、厚い酸化シリコン膜を介して溝の周囲の基板面へ酸素が比較的大量に供給されるので、第2の領域の溝の周囲の基板面の酸化が促進される。これにより、第2の領域では、第1の領域に比べて、溝の上側縁部の半導体基板のエッジの曲率が大きくなる。

【0026】

その他にも、溝の上側縁部の半導体基板のエッジの曲率を大きくする方法には、溝を形成した後に水素雰囲気中で熱処理を行って溝の周囲に半導体基板と絶縁膜との間の隙間を形成してから基板面を酸化させる方法や、レジスト膜をマスクとしたエッチング工程でエッチング条件を適正に制御することにより溝の周囲の半導体基板面を露出させてから基板面を酸化させる方法などがある。

【0027】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について添付の図面を参照して説明する。

【0028】

(第1の実施の形態)

図6～図10は本発明の第1の実施の形態の半導体装置の製造方法を工程順に示す断面図である。なお、本実施の形態は、本発明をメモリセルとそのメモリセルを駆動するための周辺回路とを有するフラッシュメモリ（EEPROM）の製造に適用した例を示しており、図6～図10において、いずれも図の左側にメモリセル形成部の断面、右側に周辺回路形成部の断面を示している。

【0029】

まず、図6(a)に示すように、半導体基板10の上に例えば熱酸化法により

パッド酸化膜 11 を形成し、その上に CVD 法により窒化シリコン膜 12 を形成する。なお、窒化シリコン膜 12 に替えて、酸化シリコン層と窒化シリコン層との積層構造の膜を形成してもよい。

【0030】

次に、図 6 (b) に示すように、フォトリソグラフィ法により窒化シリコン膜 12 をエッチングして、メモリセル形成部及び周辺回路形成部の素子分離領域の窒化シリコン膜 12 を除去し、素子領域にのみ窒化シリコン膜 12 を残す。そして、残存する窒化シリコン膜 12 をマスクとしてパッド酸化膜 11 及び半導体基板 10 をエッチングし、メモリセル形成部及び周辺回路形成部にそれぞれ浅い溝 (トレンチ) 13a, 13b を形成する。

【0031】

次に、周辺回路形成部を覆うレジスト膜 (図示せず) を形成する。そして、酸化シリコン膜に対し等方エッチングとなる条件でパッド酸化膜 11 の縁部をエッチング (サイドエッチング) する。これにより、図 7 (a) に示すように、溝 13a の周囲の窒化シリコン膜 12 と半導体基板 10 との間に隙間が形成される。その後、レジスト膜を除去する。

【0032】

次に、例えば温度が 850~1100℃、酸素濃度が 10% の雰囲気中で熱処理を施して、図 7 (b) に示すように、溝 13a, 13b の内面に、厚さが 5 nm 以上の酸化シリコン膜 14 を形成する。

【0033】

このとき、本実施の形態では、予め溝 13a の上側縁部に半導体基板 10 と窒化シリコン膜 12 との間の隙間を形成しておくので、溝 13a の上側縁部への酸化剤 (酸素) の供給が促進される。その結果、この部分に図 7 (b) のように厚い酸化膜 (バースピーク) が形成されるとともに、溝 13a の周囲の半導体基板 10 のエッジが丸みを帯びた形状となる。

【0034】

次に、図 8 (a) に示すように高密度プラズマ (High Density Plasma) CVD 法により半導体基板 10 の上側全面に酸化シリコンを堆積させて酸化シリコン

膜 1 5 を形成し、溝 1 3 a, 1 3 b を酸化シリコンで埋める。その後、例えば CMP 法により酸化シリコン膜 1 5 及び窒化シリコン膜 1 2 を研磨して表面を平坦化する。但し、この工程では各溝 1 3 a, 1 3 b 内の酸化シリコンを相互に分離すればよく、窒化シリコン膜 1 2 が完全に除去される前に研磨を終了する。また、CMP 法により酸化シリコン膜 1 5 を研磨する代わりに、窒化シリコン膜 1 2 の側面がある程度露出するまで酸化シリコン膜 1 5 をエッチバックしてもよい。

【 0 0 3 5 】

次に、図 8 (b) に示すように、例えば熱リン酸を使用したウェットエッチングにより窒化シリコン膜 1 2 を除去する。以下、メモリセル形成部の溝 1 3 a 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 1 6 a と呼び、周辺回路形成部の溝 1 3 b 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 1 6 b と呼ぶ。

【 0 0 3 6 】

次に、パッド酸化膜 1 1 をエッチングにより除去して、半導体基板 1 0 の表面を露出させる。このとき、素子分離膜 1 6 a, 1 6 b もエッチングされて、膜厚が減少する。その後、パッド酸化膜 1 1 の除去により露出した半導体基板 1 0 の表面を熱酸化させて、図 9 (a) に示すように、メモリセル形成部にトンネル酸化膜 1 7 a を形成し、周辺回路形成部にゲート酸化膜 1 7 b を形成する。これらのトンネル酸化膜 1 7 a 及びゲート酸化膜 1 7 b の膜厚は、それぞれ要求される仕様に応じて設定する。

【 0 0 3 7 】

次に、図 9 (b) に示すように、メモリセル形成部にフローティングゲート 1 8 a、中間絶縁膜 1 9 及びコントロールゲート 2 0 a を形成し、周辺回路形成部のゲート酸化膜 1 7 b の上にゲート電極 2 0 b を形成する。フローティングゲート 1 8 a は各メモリセル領域のトンネル酸化膜 1 7 a 上に 1 個ずつ形成する。また、コントロールゲート 2 0 a は、直線上に並んだ複数のフローティングゲート 1 8 a の上方を通るように形成する。

【 0 0 3 8 】

次に、コントロールゲート 2 0 a 及びゲート電極 2 0 b をマスクとして半導体基板 1 0 の表面に不純物を導入して、ソース／ドレイン層（図示せず）を形成す

る。更に、半導体基板 1 0 の上側全面に例えば酸化シリコンからなる層間絶縁膜 2 1 を形成し、この層間絶縁膜 2 1 でコントロールゲート 2 0 a 及びゲート電極 2 0 b を覆う。

【 0 0 3 9 】

次いで、フォトリソグラフィ法により層間絶縁膜 2 1 の所定の位置にコンタクトホール（図示せず）を形成する。そして、半導体基板 1 0 の上側全面に金属膜を形成し、この金属膜をパターニングして、図 1 0 に示すように、メモリセル形成部にビット線 2 2 a を形成し、周辺回路形成部には所定の配線 2 2 b を形成する。このようにして、フラッシュメモリが完成する。

【 0 0 4 0 】

本実施の形態においては、図 7（a）に示すように、パッド酸化膜 1 1 をサイドエッチングすることにより、メモリセル形成部の溝 1 3 a の上側縁部の半導体基板 1 0 と窒化シリコン膜 1 2 との間に隙間を形成する。これにより、溝 1 3 a の内面を酸化させる際に溝 1 3 a の上側縁部の酸化が促進されて、図 1 1（a）に示すように、半導体基板 1 0 のエッジの曲率が大きくなる。一方、周辺回路形成部では、パッド酸化膜 1 1 をサイドエッチングしないので、溝 1 3 b の縁部の酸化が抑制され、図 1 1（b）に示すように、半導体基板 1 0 のエッジの曲率が小さくなる。

【 0 0 4 1 】

これにより、メモリセル形成部ではシンニングや電界集中による特性の変化が回避され、周辺回路形成部では電流駆動能力の低下が回避される。また、本実施の形態では、周辺回路形成部の素子領域を拡大しなくても所定の電流駆動能力を得ることができるので、半導体装置の高集積化が可能になる。

【 0 0 4 2 】

更に、本実施の形態においては、半導体基板 1 0 と素子分離膜 1 6 a の上側縁部との界面が曲率の大きな曲面になり、トンネル酸化膜を均一な厚さに形成できるので、トンネル酸化膜 1 7 a の信頼性が高い。

【 0 0 4 3 】

（第 2 の実施の形態）

図 1 2 ～ 図 1 6 は、本発明の第 2 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を工程順に示す断面図である。これらの図 1 2 ～ 図 1 6 において、いずれも図の左側にメモリセル形成部の断面、右側に周辺回路形成部の断面を示している。

【 0 0 4 4 】

まず、図 1 2 （ a ）に示すように、半導体基板 1 0 の上に例えば熱酸化法によりパッド酸化膜 2 1 を形成する。そして、メモリセル形成部をレジスト膜（図示せず）で覆い、図 1 2 （ b ）に示すように周辺回路形成部のパッド酸化膜 2 1 を除去する。

【 0 0 4 5 】

次に、図 1 3 （ a ）に示すように、半導体基板 1 0 の表面を再度熱酸化して、メモリセル形成部にパッド酸化膜 2 2 a を形成し、周辺回路形成部にパッド酸化膜 2 2 b を形成する。

【 0 0 4 6 】

次に、図 1 3 （ b ）に示すように、CVD法により、パッド酸化膜 2 2 a，2 2 b の上に窒化シリコン膜 2 3 を形成する。窒化シリコン膜 2 3 に替えて、酸化シリコン層と窒化シリコン層とが積層された膜を形成してもよい。

【 0 0 4 7 】

次に、図 1 4 （ a ）に示すように、フォトリソグラフィ法により窒化シリコン膜 2 3 をエッチングして、素子分離領域の窒化シリコン膜 2 3 を除去し、素子領域にのみ窒化シリコン膜 2 3 を残す。そして、残存する窒化シリコン膜 2 3 をマスクとしてパッド酸化膜 2 2 a，2 2 b 及び半導体基板 1 0 をエッチングし、メモリセル形成部及び周辺回路形成部にそれぞれ浅い溝（トレンチ）2 4 a，2 4 b を形成する。

【 0 0 4 8 】

次に、例えば温度が 8 5 0 ～ 1 1 0 0 ℃、酸素濃度が 1 0 % の雰囲気中で熱処理を施して、図 1 4 （ b ）に示すように、溝 2 4 a，2 4 b の内面に、厚さが 5 n m 以上の酸化シリコン膜 2 5 を形成する。

【 0 0 4 9 】

このとき、メモリセル形成部の溝 2 4 a の周囲にパッド酸化膜 2 2 a が厚く形成されているので、パッド酸化膜 2 2 a を介して溝 2 4 a の周囲の基板面へ比較的大量の酸化剤（酸素）が供給される。その結果、図 1 4 （b）に示すように、溝 2 4 a の周囲の半導体基板 1 0 のエッジが丸みを帯びた形状となる。

【 0 0 5 0 】

次に、図 1 5 （a）に示すように、高密度プラズマ C V D 法により半導体基板 1 0 の上側全面に酸化シリコンを堆積させて酸化シリコン膜 2 6 を形成し、溝 2 4 a, 2 4 b を酸化シリコンで埋める。その後、例えば C M P 法により酸化シリコン膜 2 6 及び窒化シリコン膜 2 3 を研磨して表面を平坦化する。この工程では各溝 2 4 a, 2 4 b 内の酸化シリコンを相互に分離すればよく、窒化シリコン膜 2 3 が完全に除去される前に研磨を終了する。C M P 法により酸化シリコン膜 2 6 を研磨する代わりに、窒化シリコン膜 2 3 の側面がある程度露出するまで酸化シリコン膜 2 6 をエッチングしてもよい。

【 0 0 5 1 】

次に、図 1 5 （b）に示すように、例えば熱リン酸により窒化シリコン膜 2 3 を除去する。以下、メモリセル形成部の溝 2 4 a 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 2 7 a と呼び、周辺回路形成部の溝 2 4 b 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 2 7 b と呼ぶ。

【 0 0 5 2 】

次に、図 1 6 に示すように、パッド酸化膜 2 2 a, 2 2 b をエッチングして基板 1 0 の表面を露出させる。このとき、素子分離膜 2 7 a, 2 7 b もエッチングされて膜厚が減少する。その後、パッド酸化膜 2 2 a, 2 2 b のエッチングにより露出した半導体基板 1 0 の表面を熱酸化させて、メモリセル形成部にトンネル酸化膜 2 8 a を形成し、周辺回路形成部にゲート酸化膜 2 8 b を形成する。これらのトンネル酸化膜 2 8 a 及びゲート酸化膜 2 8 b の膜厚は、それぞれ要求される仕様に応じて設定する。

【 0 0 5 3 】

次いで、第 1 の実施の形態と同様に、メモリセル形成部にフローティングゲート、中間絶縁膜及びコントロールゲートを形成し、周辺回路形成部にゲート電極

を形成し、更に、層間絶縁膜、ビット線及びその他の配線を形成する（図 1 0 参照）。このようにして、フラッシュメモリが完成する。

【 0 0 5 4 】

本実施の形態では、図 1 3（a）に示すように、メモリセル形成部に厚いパッド酸化膜 2 2 a を形成する。これにより、溝 2 4 a の内面を酸化する際に、パッド酸化膜 2 2 a を介して溝 2 4 a の上側縁部に酸化剤（酸素）が比較的大量に供給され、溝 2 4 a の上側縁部の酸化が促進されて、図 1 4（b）に示すように、溝 2 4 a の周囲の半導体基板 1 0 のエッジの曲率が大きくなる。一方、周辺回路形成部では、パッド酸化膜 2 2 b が薄いので、溝 2 4 b の縁部の酸化量が少なく、図 1 4（b）に示すように溝 2 4 b の周囲の半導体基板 1 0 のエッジの曲率が小さくなる。これにより、本実施の形態においても、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【 0 0 5 5 】

また、本実施の形態では、パッド酸化膜 2 2 a の厚さにより溝 2 4 a の周囲の半導体基板 1 0 のエッジの曲率が決まるので、第 1 の実施の形態に比べて曲率の制御が容易になるという利点がある。

【 0 0 5 6 】

（第 3 の実施の形態）

図 1 7 ～ 図 2 0 は、本発明の第 3 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を工程順に示す断面図である。これらの図 1 7 ～ 図 2 0 において、いずれも図の左側にメモリセル形成部の断面、右側に周辺回路形成部の断面を示している。

【 0 0 5 7 】

まず、図 1 7（a）に示すように、半導体基板 1 0 の上に例えば熱酸化法によりパッド酸化膜 3 1 を形成し、その上に C V D 法により窒化シリコン膜 3 2 を形成する。窒化シリコン膜 3 2 に替えて、酸化シリコン層と窒化シリコン層との積層構造の膜を形成してもよい。

【 0 0 5 8 】

次に、図 1 7（b）に示すように、窒化シリコン膜 3 2 上に、メモリセル形成

部の素子分離領域に対応する部分に開口部を有するレジスト膜 3 3 を形成する。そして、このレジスト膜 3 3 をマスクとして窒化シリコン膜 3 2 及びパッド酸化膜 3 1 を順次エッチングした後、更に半導体基板 1 0 をエッチングして、浅い溝（トレンチ）3 4 を形成する。

【 0 0 5 9 】

このとき、エッチング条件を適切に制御すると、エッチングに伴って有機物（レジスト膜 3 3 から遊離した有機物）がレジスト膜 3 3 の近傍の基板表面を覆い、図 1 7（b）のようにレジスト膜 3 3 の開口部の幅よりも溝 3 4 の幅を狭くすることができる。溝 3 4 を形成した後、レジスト膜 3 3 を除去する。

【 0 0 6 0 】

次に、周辺回路形成部の素子分離領域に対応する部分に開口部を有するレジスト膜（図示せず）を形成する。そして、このレジスト膜をマスクとして窒化シリコン膜 3 2 をエッチングした後、レジスト膜を除去する。その後、窒化シリコン膜 3 2 をマスクとして周辺回路形成部のパッド酸化膜 3 1 及び半導体基板 1 0 をエッチングして、図 1 8（a）に示すように、浅い溝 3 5 を形成する。

【 0 0 6 1 】

次に、例えば温度が 8 5 0 ～ 1 1 0 0 ℃、酸素濃度が 1 0 % の雰囲気中で熱処理を施して、図 1 8（b）に示すように、溝 3 4、3 5 の内面に、厚さが 5 n m 以上の酸化シリコン膜 3 6 を形成する。

【 0 0 6 2 】

このとき、本実施の形態では、溝 3 4 の上側縁部に半導体基板 1 0 の上面が露出しているので、溝 3 4 の縁部に酸化剤（酸素）が供給され、その結果、図 1 8（b）のように厚い酸化膜（バースピーク）が形成されると共に、溝 3 4 の周囲の半導体基板 1 0 のエッジが丸みを帯びた形状となる。

【 0 0 6 3 】

次に、図 1 9（a）に示すように、高密度プラズマ C V D 法により半導体基板 1 0 の上側全面に酸化シリコンを堆積させて酸化シリコン膜 3 7 を形成し、溝 3 4、3 5 を酸化シリコンで埋める。その後、例えば C M P 法により酸化シリコン膜 3 7 及び窒化シリコン膜 3 2 を研磨して表面を平坦化する。但し、この工程で

は各溝 3 4, 3 5 内の酸化シリコンを相互に分離すればよく、窒化シリコン膜 3 2 が完全に除去される前に研磨を終了する。また、CMP 法により酸化シリコン膜 3 7 を研磨する替わりに、窒化シリコン膜 3 2 の側面がある程度露出するまで酸化シリコン膜 3 7 をエッチバックしてもよい。

【 0 0 6 4 】

次に、図 1 9 (b) に示すように、例えば熱燐酸を使用したウェットエッチングにより窒化シリコン膜 3 2 を除去する。以下、メモリセル形成部の溝 3 4 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 3 8 a と呼び、周辺回路形成部の溝 3 5 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 3 8 b と呼ぶ。

【 0 0 6 5 】

次に、パッド酸化膜 3 2 をエッチングして基板 1 0 の表面を露出させる。このとき、素子分離膜 3 8, 3 8 b もエッチングされて膜厚が減少する。その後、パッド酸化膜 3 2 のエッチングにより露出した半導体基板 1 0 の表面を熱酸化させて、図 2 0 に示すように、メモリセル形成部にトンネル酸化膜 3 9 a を形成し、周辺回路形成部にゲート酸化膜 3 9 b を形成する。これらのトンネル酸化膜 3 9 a 及びゲート酸化膜 3 9 b の膜厚は、それぞれ要求される仕様に応じて設定する。

【 0 0 6 6 】

次いで、第 1 の実施の形態と同様に、メモリセル形成部にフローティングゲート、中間絶縁膜及びコントロールゲートを形成し、周辺回路形成部にゲート電極を形成し、更に、層間絶縁膜、ビット線及びその他の配線を形成する（図 1 0 参照）。このようにして、フラッシュメモリが完成する。

【 0 0 6 7 】

本実施の形態では、図 1 7 (b) に示すように、溝 3 4 を形成する際のエッチング条件を制御して、レジスト膜 3 3 の開口部の幅よりも溝 3 4 の幅を小さくしている。これにより、溝 3 4 の内面を酸化させる際に、溝 3 4 の上側縁部の酸化が促進されて、図 1 8 (b) に示すように、溝 3 4 の周囲の半導体基板 1 9 のエッジの曲率が大きくなる。一方、周辺回路形成部では、レジスト膜の開口部の幅で溝 3 5 を形成するので、溝 3 5 の上側縁部への酸化剤（酸素）の供給量が少な

く、図 1 8 (b) に示すように、半導体基板 1 0 の溝 3 5 側のエッジの曲率が小さくなる。これにより、本実施の形態においても、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【 0 0 6 8 】

また、本実施の形態では、必要に応じて、メモリセル形成部の素子分離膜 3 8 a の膜厚及び周辺回路形成部の素子分離膜 3 8 b の膜厚を個別に設定することができる。

【 0 0 6 9 】

(第 4 の実施の形態)

図 2 1 ～図 2 5 は、本発明の第 4 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を工程順に示す断面図である。これらの図 2 1 ～図 2 5 において、いずれも図の左側にメモリセル形成部の断面、右側に周辺回路形成部の断面を示している。

【 0 0 7 0 】

まず、図 2 1 (a) に示すように、半導体基板 1 0 の上に例えば熱酸化法によりパッド酸化膜 4 1 を形成する。そして、メモリセル形成部をレジスト膜（図示せず）で覆い、図 2 1 (b) に示すように、周辺回路形成部のパッド酸化膜 4 1 を除去する。

【 0 0 7 1 】

次に、図 2 2 (a) に示すように、半導体基板 1 0 の表面を再び熱酸化して、メモリセル形成部にパッド酸化膜 4 2 a を形成し、周辺回路形成部にパッド酸化膜 4 2 b を形成する。なお、パッド酸化膜 4 2 a、4 2 b に替えて、酸化窒化膜（SiON）を形成してもよい。

【 0 0 7 2 】

次に、図 2 2 (b) に示すように、CVD法により、パッド酸化膜 4 2 a、4 2 b の上に、リン（P）がドーピングされたポリシリコン膜（又はアモルファスシリコン膜）4 3 を形成する。

【 0 0 7 3 】

次に、図 2 3 (a) に示すように、CVD法により、ポリシリコン膜 4 3 の上

に窒化シリコン膜 4 4 を形成する。窒化シリコン膜 4 4 に替えて、窒化シリコン層と酸化シリコン層との積層構造の膜を形成してもよい。

【 0 0 7 4 】

その後、フォトリソグラフィ法により窒化シリコン膜 4 4 をエッチングして、素子分離領域の窒化シリコン膜 4 4 を除去し、素子領域にのみ窒化シリコン膜 4 4 を残す。そして、残存する窒化シリコン膜 4 4 をマスクとしてポリシリコン膜 4 3、パッド酸化膜 4 2 a、4 2 b をエッチングし、更に半導体基板 1 0 をエッチングして、図 2 3 (b) に示すように、メモリセル形成部及び周辺回路形成部にそれぞれ浅い溝 (トレンチ) 4 5 a、4 5 b を形成する。

【 0 0 7 5 】

次に、例えば温度が 8 5 0 ~ 1 1 0 0 °C、酸素濃度が 1 0 % の雰囲気中で熱処理を施して、図 2 4 (a) に示すように、溝 4 5 a、4 5 b の内面に、厚さが 5 n m 以上の酸化シリコン膜 4 6 を形成する。

【 0 0 7 6 】

このとき、メモリセル形成部の溝 4 5 a の上側縁部にパッド酸化膜 4 2 a が厚く形成されているので、パッド酸化膜 4 2 a を介して溝 4 5 a の周囲の基板面へ比較的大量の酸化剤 (酸素) が供給される。その結果、図 2 4 (a) に示すように、溝 4 5 a の周囲の半導体基板 1 0 のエッジが丸みを帯びた形状となる。

【 0 0 7 7 】

次に、図 2 4 (b) に示すように、高密度プラズマ C V D 法により半導体基板 1 0 の上側全面に酸化シリコンを堆積させて酸化シリコン膜 4 7 を形成し、溝 4 5 a、4 5 b を酸化シリコンで埋める。その後、例えば C M P 法により酸化シリコン膜 4 7 及び窒化シリコン膜 4 4 を研磨して表面を平坦化する。但し、この工程では、各溝 4 5 a、4 5 b 内の酸化シリコンを相互に分離すればよく、窒化シリコン膜 4 4 が完全に除去させる前に研磨を終了する。

【 0 0 7 8 】

次に、図 2 5 に示すように、例えば熱リン酸により窒化シリコン膜 4 4 を除去する。以下、メモリセル形成部の溝 4 5 a 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 4 8 a と呼び、周辺回路形成部の溝 4 5 b 内の酸化シリコンからなる膜を素子

分離膜 4 8 b と呼ぶ。図 2 6 (a) に素子分離膜 4 8 a の上側縁部の形状を拡大して示し、図 2 6 (b) に素子分離膜 4 8 b の上側縁部の形状を拡大して示す。

【 0 0 7 9 】

次いで、ポリシリコン膜 4 3 を所定の形状にパターニングして、メモリセル形成部にフローティングゲートを形成し、周辺回路部にゲート電極を形成する。必要に応じて、ポリシリコン膜 4 3 上に更にポリシリコンを堆積させて膜厚を増加させた後にパターニングを行ってもよい。

【 0 0 8 0 】

以下、第 1 の実施の形態と同様に、メモリセル形成部に中間絶縁膜及びフローティングゲートを形成した後、層間絶縁膜を形成し、ビット線及びその他の配線を形成する（図 1 0 参照）。このようにして、フラッシュメモリが完成する。

【 0 0 8 1 】

本実施の形態においても、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。また、本実施の形態においては、パッド酸化膜 4 2 a , 4 2 b の上にポリシリコン膜 4 3 を形成してから窒化シリコン膜 4 4 を形成するので、窒化シリコン膜 4 4 のエッチング時にパッド酸化膜 4 2 a , 4 2 b がダメージを受けることが回避される。これにより、パッド酸化膜 4 2 a , 4 2 b をトンネル酸化膜又はゲート酸化膜として使用することができて、製造工程が簡略化される。更に、本実施の形態においては、ポリシリコン膜 4 3 をフローティングゲート又は周辺回路のゲート電極として使用するので、製造工程がより一層の簡略化が可能である。

【 0 0 8 2 】

更にまた、本実施の形態では、第 1 ～第 3 の実施の形態と異なって素子分離膜 4 8 a , 4 8 b をエッチングする工程（パッド酸化膜除去工程）がないので、素子分離膜 4 8 a , 4 8 b に窪みが発生することがない。これにより、トランジスタ特性にハンプが発生せず、良好なトランジスタ特性が得られるという利点がある。

【 0 0 8 3 】

（第 5 の実施の形態）

図 2 7 ～図 3 0 は本発明の第 5 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ

）の製造方法を工程順に示す断面図である。これらの図27～図30において、いずれも図の左側にメモリセル形成部の断面、右側に周辺回路形成部の断面を示している。

【0084】

まず、図27（a）に示すように、半導体基板10の上に例えば熱酸化法によりパッド酸化膜51を形成し、その上にCVD法により窒化シリコン膜52を形成する。窒化シリコン膜52に替えて酸化シリコン層と窒化シリコン層との積層構造の膜を形成してもよい。

【0085】

次に、図27（b）に示すように、窒化シリコン膜52上に、メモリセル形成部の素子分離領域に対応する部分に開口部を有するレジスト膜53を形成する。そして、このレジスト膜53をマスクとして窒化シリコン膜52及びパッド酸化膜51を順次エッチングした後、更に半導体基板10をエッチングして、浅い溝（トレンチ）54を形成する。その後、レジスト膜53を除去する。

【0086】

次に、約800℃の水素雰囲気中で熱処理を施す。これにより、溝54の上側縁部が収縮して、図28（a）のように溝54の上側縁部の半導体基板10とパッド酸化膜51との間に隙間が形成される。なお、水素はAr（アルゴン）又はN₂（窒素）等のガスで希釈して使用することが好ましい。

【0087】

次に、周辺回路形成部の素子分離領域に対応する部分に開口部を有するレジスト膜（図示せず）を形成する。そして、このレジスト膜をマスクとして窒化シリコン膜52をエッチングした後、レジスト膜を除去する。その後、窒化シリコン膜52をマスクとして周辺回路形成部のパッド酸化膜51及び半導体基板10をエッチングして、図28（b）に示すように、浅い溝55を形成する。

【0088】

次に、例えば温度が850～1100℃、酸素濃度が10%の雰囲気中で熱処理を施して、図29（a）に示すように、溝54、55の内面に、厚さが5nm以上の酸化シリコン膜56を形成する。

【 0 0 8 9 】

このとき、本実施の形態では、溝 5 4 の上側縁部に半導体基板 1 0 が露出しているので、図 2 9 (a) のように厚い酸化膜（バースピーク）が形成されると共に、溝 5 4 の周囲の半導体基板 1 0 のエッジが丸みを帯びた形状となる。

【 0 0 9 0 】

次に、図 2 9 (b) に示すように、高密度プラズマ C V D 法により半導体基板 1 0 の上側全面に酸化シリコンを堆積させて酸化シリコン膜 5 7 を形成し、溝 5 4、5 5 を酸化シリコンで埋める。その後、例えば C M P 法により酸化シリコン膜 5 7 及び窒化シリコン膜 5 2 を研磨して表面を平坦化する。この工程では各溝 5 4、5 5 内の酸化シリコンを相互に分離すればよく、窒化シリコン膜 5 2 が完全に除去される前に研磨を終了する。

【 0 0 9 1 】

次に、図 3 0 (a) に示すように、例えば熱リン酸を使用したウェットエッチングにより窒化シリコン膜 5 2 を除去する。以下、メモリセル形成部の溝 5 4 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 5 8 a と呼び、周辺回路形成部の溝 5 5 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 5 8 b と呼ぶ。

【 0 0 9 2 】

次に、パッド酸化膜 5 1 をエッチングして基板 1 0 の表面を露出させる。このとき、素子分離膜 5 8 a、5 8 b もエッチングされて膜厚が減少する。その後、パッド酸化膜 5 1 のエッチングにより露出した半導体基板 1 0 の表面を熱酸化させて、図 3 0 (b) に示すように、メモリセル形成部にトンネル酸化膜 5 9 a を形成し、周辺回路形成部にゲート酸化膜 5 9 b を形成する。

【 0 0 9 3 】

次いで、第 1 の実施の形態と同様に、メモリセル形成部にフローティングゲート、中間絶縁膜及びコントロールゲートを形成し、周辺回路形成部にゲート電極を形成し、更に層間絶縁膜、ビット線及びその他の配線を形成する（図 1 0 参照）。このようにして、フラッシュメモリが完成する。

【 0 0 9 4 】

本実施の形態においても、メモリセル形成部では素子分離膜 5 7 a の上側縁部

と半導体基板 1 0 との界面の曲率が大きくなり、周辺回路形成部では素子分離膜 5 7 b と半導体基板 1 0 との界面の曲率が小さくなる。従って、本実施の形態においても、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【 0 0 9 5 】

(第 6 の実施の形態)

図 3 1 ～図 3 4 は、本発明の第 6 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を工程順に示す断面図である。これらの図 3 1 ～図 3 4 において、いずれも図の左側にメモリセル形成部の断面、右側に周辺回路形成部の断面を示している。

【 0 0 9 6 】

まず、図 3 1 (a) に示すように、半導体基板 1 0 の上に例えば熱酸化法によりパッド酸化膜 6 1 を形成し、その上に C V D 法により窒化シリコン膜 6 2 を形成する。

【 0 0 9 7 】

次に、図 3 1 (b) に示すように、フォトリソグラフィ法により、メモリセル形成部の窒化シリコン膜 6 2 をパターニングし、更にパッド酸化膜 6 1 及び半導体基板 1 0 をエッチングして、浅い溝 6 3 を形成する。

【 0 0 9 8 】

次に、図 3 2 (a) に示すように、例えば温度が 8 5 0 ～ 1 1 0 0 ℃、酸素濃度が 1 0 % の雰囲気中で熱処理を施し、溝 6 3 の内面に厚さが 5 n m 以上の酸化シリコン膜 6 4 を形成する。

【 0 0 9 9 】

次に、図 3 2 (b) に示すように、フォトリソグラフィ法により周辺回路形成部の窒化シリコン膜 6 2 をパターニングし、更にパッド酸化膜 6 1 及び半導体基板 1 0 をエッチングして、浅い溝 6 5 を形成する。

【 0 1 0 0 】

次に、図 3 3 (a) に示すように、例えば温度が 8 5 0 ～ 1 1 0 0 ℃、酸素濃度が 1 0 % の雰囲気中で熱処理を施し、溝 6 5 の内面に厚さが 5 n m 以上の酸化シリコン膜 6 6 を形成する。

【 0 1 0 1 】

このとき、メモリセル領域の溝 6 3 の上側縁部は酸化シリコン膜 6 4 の形成時に既に酸化されて丸みをもった形状になっているため、酸素供給量が比較的多く、膜厚の厚い酸化膜（バズピーク）が形成されると共に、溝 6 3 の周囲の半導体基板 1 0 のエッジの曲率が大きくなる。

【 0 1 0 2 】

次に、図 3 3（b）に示すように、高密度プラズマ CVD 法により半導体基板 1 0 の上側全面に酸化シリコンを堆積させて酸化シリコン膜 6 7 を形成し、溝 6 3、6 5 を酸化シリコンで埋める。その後、例えば CMP 法により酸化シリコン膜 6 7 及び窒化シリコン膜 6 2 を研磨して表面を平坦化する。この工程では各溝 6 3、6 5 内の酸化シリコンを相互に分離すればよく、窒化シリコン膜 6 2 が完全に除去される前に研磨を終了する。

【 0 1 0 3 】

次に、図 3 4（a）に示すように、例えば熱リン酸を使用したウェットエッチングにより窒化シリコン膜 6 2 を除去する。以下、メモリセル形成部の溝 6 3 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 6 8 a と呼び、周辺回路形成部の溝 6 5 内の酸化シリコンからなる膜を素子分離膜 6 8 b と呼ぶ。

【 0 1 0 4 】

次に、パッド酸化膜 6 1 をエッチングして基板 1 0 の表面を露出させる。このとき、素子分離膜 6 8 a、6 8 b もエッチングされて膜厚が減少する。その後、パッド酸化膜 6 1 のエッチングにより露出した半導体基板 1 0 の表面を熱酸化させて、図 3 4（b）に示すように、メモリセル形成部にトンネル酸化膜 6 9 a を形成し、周辺回路形成部にゲート酸化膜 6 9 b を形成する。

【 0 1 0 5 】

次いで、第 1 の実施の形態と同様に、メモリセル形成部にフローティングゲート、中間絶縁膜及びコントロールゲートを形成し、周辺回路形成部にゲート電極を形成し、更に層間絶縁膜、ビット線及びその他の配線を形成する（図 1 0 参照）。このようにしてフラッシュメモリが完成する。

【 0 1 0 6 】

本実施の形態においては、メモリセル形成部の溝 6 3 の壁面を 2 回熱酸化させることにより、溝 6 3 の周囲の半導体基板 1 0 のエッジの曲率を大きくしている。これにより、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【 0 1 0 7 】

本実施の形態において、溝 6 4 の内面に酸化シリコン膜 6 4 を形成した後、この酸化シリコン膜 6 4 を除去してもよい。これにより、酸化シリコン膜 6 7 を形成する際に、溝 6 4 への酸化シリコンの埋め込みが容易になると共に、酸化シリコン膜 6 6 を形成する際に溝 6 4 の上側縁部の曲率をより大きくすることができる。

【 0 1 0 8 】

なお、上記した第 1 ～第 6 の実施の形態はいずれも本発明をフラッシュメモリの製造方法に適用した場合について説明したが、これにより本発明の適用範囲がフラッシュメモリ及びその製造方法に限定されるものではない。本発明は、高い電圧で動作するトランジスタと低い電圧で動作するトランジスタとが同一の半導体基板に形成された種々の半導体装置及びその製造方法に適用することができる。

【 0 1 0 9 】

(付記 1) 半導体基板の第 1 の領域に形成された複数の第 1 の素子と、前記第 1 の領域の前記第 1 の素子間に形成された第 1 の溝と、前記第 1 の溝を埋める絶縁材料により構成された第 1 の素子分離膜と、前記半導体基板の第 2 の領域に形成されて前記第 1 の素子よりも高い電圧が供給される複数の第 2 の素子と、前記第 2 の領域の前記第 2 の素子間に形成された第 2 の溝と、前記第 2 の溝を埋める絶縁材料により構成された第 2 の素子分離膜とを有し、前記第 2 の素子分離膜の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率が、前記第 1 の素子分離膜の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率よりも大きいことを特徴とする半導体装置。

【 0 1 1 0 】

(付記 2) 前記第 2 の素子が、不揮発性半導体メモリのメモリセルであること
を特徴とする付記 1 に記載の半導体装置。

【 0 1 1 1 】

（付記 3）前記第 1 の素子が、M O S トランジスタであることを特徴とする付記 2 に記載の半導体装置。

【 0 1 1 2 】

（付記 4）半導体基板の第 1 の領域に複数の第 1 の溝を形成し、第 2 の領域に複数の第 2 の溝を形成する工程と、前記第 2 の溝の上側縁部の曲率を大きくする工程と、前記第 1 及び第 2 の溝を絶縁材料で埋める工程と、前記第 1 の領域に第 1 の素子を形成し、前記第 2 の領域に前記第 1 の素子よりも高い電圧が供給される第 2 の素子を形成する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【 0 1 1 3 】

（付記 5）前記第 1 の素子が M O S トランジスタであり、前記第 2 の素子が不揮発性半導体メモリのメモリセルであることを特徴とする付記 4 に記載の半導体装置。

【 0 1 1 4 】

（付記 6）半導体基板の第 1 及び第 2 の領域に第 1 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 1 の絶縁膜の上に前記第 1 の絶縁膜と異なる材料で第 2 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 2 の絶縁膜をパターニングする工程と、前記第 2 の絶縁膜をマスクとして前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングし、前記半導体基板の前記第 1 の領域に第 1 の溝を形成し、前記第 2 の領域に第 2 の溝を形成する工程と、前記第 2 の領域の前記第 1 の絶縁膜のみをサイドエッチングする工程と、前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、前記第 2 の絶縁膜を除去する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【 0 1 1 5 】

（付記 7）前記第 1 の絶縁膜を酸化シリコンにより形成し、前記第 2 の絶縁膜を窒化シリコンにより形成することを特徴とする付記 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 1 6 】

(付記 8) 前記第 2 の絶縁膜を除去する工程の後に、前記第 1 及び第 2 の領域の前記第 1 の絶縁膜を除去する工程と、前記第 1 の領域の前記第 1 の溝間に第 3 の絶縁膜を形成し、第 2 の領域の前記第 2 の溝間に第 4 の絶縁膜を形成する工程とを有することを特徴とする付記 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 1 7 】

(付記 9) 更に、前記第 1 の領域に MOS トランジスタを形成し、前記第 2 の領域にメモリセルを形成する工程を有することを特徴とする付記 8 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 1 8 】

(付記 1 0) 半導体基板の第 1 の領域に第 1 の絶縁膜を形成し、第 2 の領域に前記第 1 の絶縁膜と同一の絶縁材料で前記第 1 の絶縁膜よりも膜厚が大きい第 2 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 1 及び第 2 の絶縁膜の上に前記第 1 及び第 2 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 3 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 3 の絶縁膜をパターニングする工程と、前記第 3 の絶縁膜をマスクとして前記第 1 及び第 2 の絶縁膜並びに前記半導体基板をエッチングし、前記第 1 の領域に第 1 の溝を形成し、第 2 の領域に第 2 の溝を形成する工程と、前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、前記第 2 の絶縁膜を除去する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【 0 1 1 9 】

(付記 1 1) 前記第 1 及び第 2 の絶縁膜を酸化シリコンにより形成し、前記第 3 の絶縁膜を窒化シリコンにより形成することを特徴とする付記 1 0 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 0 】

(付記 1 2) 更に、前記第 1 の領域に MOS トランジスタを形成し、前記第 2 の領域にメモリセルを形成する工程を有することを特徴とする付記 1 0 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 1 】

(付記 1 3) 半導体基板の第 1 及び第 2 の領域に第 1 の絶縁膜を形成する工程

と、前記第 1 の絶縁膜上に前記第 1 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 2 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 2 の絶縁膜の上にレジスト膜を形成し、前記第 1 の領域のレジスト膜をパターニングする工程と、前記レジスト膜をマスクとして前記第 2 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングし、前記レジスト膜の開口部よりも狭い幅の第 1 の溝を形成する工程と、前記レジスト膜を除去する工程と、前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜をパターニングする工程と、前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜をマスクとして前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングし、前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜の開口部と同じ幅の第 2 の溝を形成する工程と、前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、前記第 2 の絶縁膜を除去する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 2 】

（付記 1 4）前記第 1 の絶縁膜を酸化シリコンにより形成し、前記第 2 の絶縁膜を窒化シリコンにより形成することを特徴とする付記 1 3 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 3 】

（付記 1 5）更に、前記第 1 の領域に MOS トランジスタを形成し、前記第 2 の領域にメモリセルを形成する工程を有することを特徴とする付記 1 3 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 4 】

（付記 1 6）半導体基板の第 1 の領域に第 1 の絶縁膜を形成し、第 2 の領域に前記第 1 の絶縁膜と同一絶縁材料で前記第 1 の絶縁膜よりも膜厚が大きい第 2 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 1 及び第 2 の絶縁膜の上に半導体膜を形成する工程と、前記半導体膜の上に前記第 1 及び第 2 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 3 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 3 の絶縁膜をパターニングする工程と、前記第 3 の絶縁膜をマスクとして前記半導体膜、前記第 1 及び第 2 の絶縁膜並びに前記半導体基板をエッチングし、前記第 1 の領域に第 1 の溝を形成し、前記第 2 の領域に第 2 の溝を形成する工程と、前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程

と、前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 5 】

(付記 1 7) 前記第 1 及び第 2 の絶縁膜を酸化シリコンにより形成し、前記第 3 の絶縁膜を窒化シリコンにより形成することを特徴とする付記 1 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 6 】

(付記 1 8) 更に、前記第 1 の領域に MOS トランジスタを形成し、前記第 2 の領域にメモリセルを形成する工程を有することを特徴とする付記 1 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 7 】

(付記 1 9) 前記半導体膜を利用して前記 MOS トランジスタ及び前記メモリセルの少なくとも一方のゲート電極を形成する工程とを有することを特徴とする付記 1 6 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 8 】

(付記 2 0) 半導体基板の第 1 及び第 2 の領域に第 1 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 1 の絶縁膜上に前記第 1 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 2 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 2 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングして第 1 の溝を形成する工程と、水素雰囲気中で熱処理を施して前記第 1 の溝の上側縁部と前記第 1 の絶縁膜との間に隙間を形成する工程と、前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングして第 2 の溝を形成する工程と、前記第 1 及び第 2 の溝の内面を酸化する工程と、前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、前記第 2 の絶縁膜を除去する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【 0 1 2 9 】

(付記 2 1) 前記第 1 の絶縁膜を酸化シリコンにより形成し、前記第 2 の絶縁膜を窒化シリコンにより形成することを特徴とする付記 2 0 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 3 0 】

（付記 2 2）更に、前記第 1 の領域に MOS トランジスタを形成し、前記第 2 の領域にメモリセルを形成する工程を有することを特徴とする付記 2 0 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 3 1 】

（付記 2 3）半導体基板の第 1 及び第 2 の領域に第 1 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 1 の絶縁膜の上に前記第 1 の絶縁膜と異なる絶縁材料で第 2 の絶縁膜を形成する工程と、前記第 2 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングして第 1 の溝を形成する工程と、前記第 1 の溝の面を酸化する工程と、前記第 1 の領域の前記第 2 の絶縁膜、前記第 1 の絶縁膜及び前記半導体基板をエッチングして第 2 の溝を形成する工程と、前記第 2 の溝の内面を酸化するとともに前記第 1 の溝の内面を更に酸化して、前記第 1 の溝の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率を前記第 2 の溝の上側縁部と前記半導体基板との界面の曲率よりも大きくする工程と、前記第 1 及び第 2 の溝内に絶縁材料を埋めて第 1 の素子分離膜及び第 2 の素子分離膜を形成する工程と、前記第 2 の絶縁膜を除去する工程とを有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【 0 1 3 2 】

（付記 2 4）前記第 1 の絶縁膜を酸化シリコンにより形成し、前記第 2 の絶縁膜を窒化シリコンにより形成することを特徴とする付記 2 3 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 3 3 】

（付記 2 5）更に、前記第 1 の領域に MOS トランジスタを形成し、前記第 2 の領域にメモリセルを形成する工程を有することを特徴とする付記 2 3 に記載の半導体装置の製造方法。

【 0 1 3 4 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、不揮発性半導体装置のメモリセルのように高い電圧が供給される素子が形成された領域の素子分離膜の上側縁部と半導体基板との界面の曲率を、MOS トランジスタのように低い電圧で動作する素子

が形成された領域の素子分離膜の上側縁部と半導体基板との界面の曲率よりも大きくしているので、メモリセル等の特性及び信頼性が向上すると共に、半導体装置の高集積化が達成されるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 は従来の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 2】

図 2 は従来の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 3】

図 3 は従来の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 4】

図 4 は従来の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 4）である。

【図 5】

図 5 は、素子分離膜の上側縁部の形状を拡大して示す図である。

【図 6】

図 6 は本発明の第 1 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 7】

図 7 は本発明の第 1 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 8】

図 8 は本発明の第 1 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 9】

図 9 は本発明の第 1 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方

法を示す断面図（その４）である。

【図 1 0】

図 1 0 は本発明の第 1 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 5）である。

【図 1 1】

図 1 1（a）は、第 1 の実施の形態の半導体装置のメモリセル形成部の溝の上側縁部を拡大して示す図であり、図 1 1（b）は周辺回路形成部の溝の上側縁部を拡大して示す図である。

【図 1 2】

図 1 2 は、本発明の第 2 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 1 3】

図 1 3 は、本発明の第 2 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 1 4】

図 1 4 は、本発明の第 2 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 1 5】

図 1 5 は、本発明の第 2 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 4）である。

【図 1 6】

図 1 6 は、本発明の第 2 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 5）である。

【図 1 7】

図 1 7 は、本発明の第 3 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 1 8】

図 1 8 は、本発明の第 3 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 1 9】

図 1 9 は、本発明の第 3 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 2 0】

図 2 0 は、本発明の第 3 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 4）である。

【図 2 1】

図 2 1 は、本発明の第 4 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 2 2】

図 2 2 は、本発明の第 4 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 2 3】

図 2 3 は、本発明の第 4 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 2 4】

図 2 4 は、本発明の第 4 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 4）である。

【図 2 5】

図 2 5 は、本発明の第 4 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 5）である。

【図 2 6】

図 2 6（a）は第 4 の実施の形態の半導体装置のメモリセル形成部の素子分離膜の上側縁部の形状を拡大して示す図、図 2 6（b）は周辺回路形成部の素子分離膜の上側縁部の形状を拡大して示す図である。

【図 2 7】

図 2 7 は本発明の第 5 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 2 8】

図 2 8 は本発明の第 5 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 2 9】

図 2 9 は本発明の第 5 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 3 0】

図 3 0 は本発明の第 5 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 4）である。

【図 3 1】

図 3 1 は、本発明の第 6 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 1）である。

【図 3 2】

図 3 2 は、本発明の第 6 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 2）である。

【図 3 3】

図 3 3 は、本発明の第 6 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 3）である。

【図 3 4】

図 3 4 は、本発明の第 6 の実施の形態の半導体装置（フラッシュメモリ）の製造方法を示す断面図（その 4）である。

【符号の説明】


1 0, 1 0 0 …半導体基板、
1 1, 2 1, 2 2 a, 2 2 b, 3 1, 4 1, 4 2 a, 4 2 b, 5 1, 6 1, 1
0 1 …パッド酸化膜、
1 2, 2 3, 3 2, 4 4, 5 2, 6 2, 1 0 2 …窒化シリコン膜、
1 3 a, 1 3 b, 2 4 a, 2 4 b, 3 4, 3 5, 4 5 a, 4 5 b, 5 4, 5 5
, 6 3, 6 5, 1 0 3 a, 1 0 3 b …溝（トレンチ）、
1 5, 2 5, 2 6, 3 6, 3 7, 4 6, 4 7, 5 6, 5 7, 6 4, 6 6, 6 7
, 1 0 5 …酸化シリコン膜、

16a, 16b, 27a, 27b, 38a, 38b, 48a, 48b, 58a
, 58b, 68a, 68b, 106a, 106b…素子分離膜、
17a, 28a, 39a, 59a, 69a, 107a…トンネル酸化膜、
17b, 28b, 39b, 59b, 69b, 107b…ゲート酸化膜、
18, 108a…フローティングゲート、
19, 109…中間絶縁膜、
20a, 110a…コントロールゲート、
20b, 110b…ゲート電極、
21, 111…層間絶縁膜、
22a, 112a…ビット線、
22b, 112b…配線、
33, 53…レジスト膜、
43…ポリシリコン膜。


【書類名】

図面


【図 1】

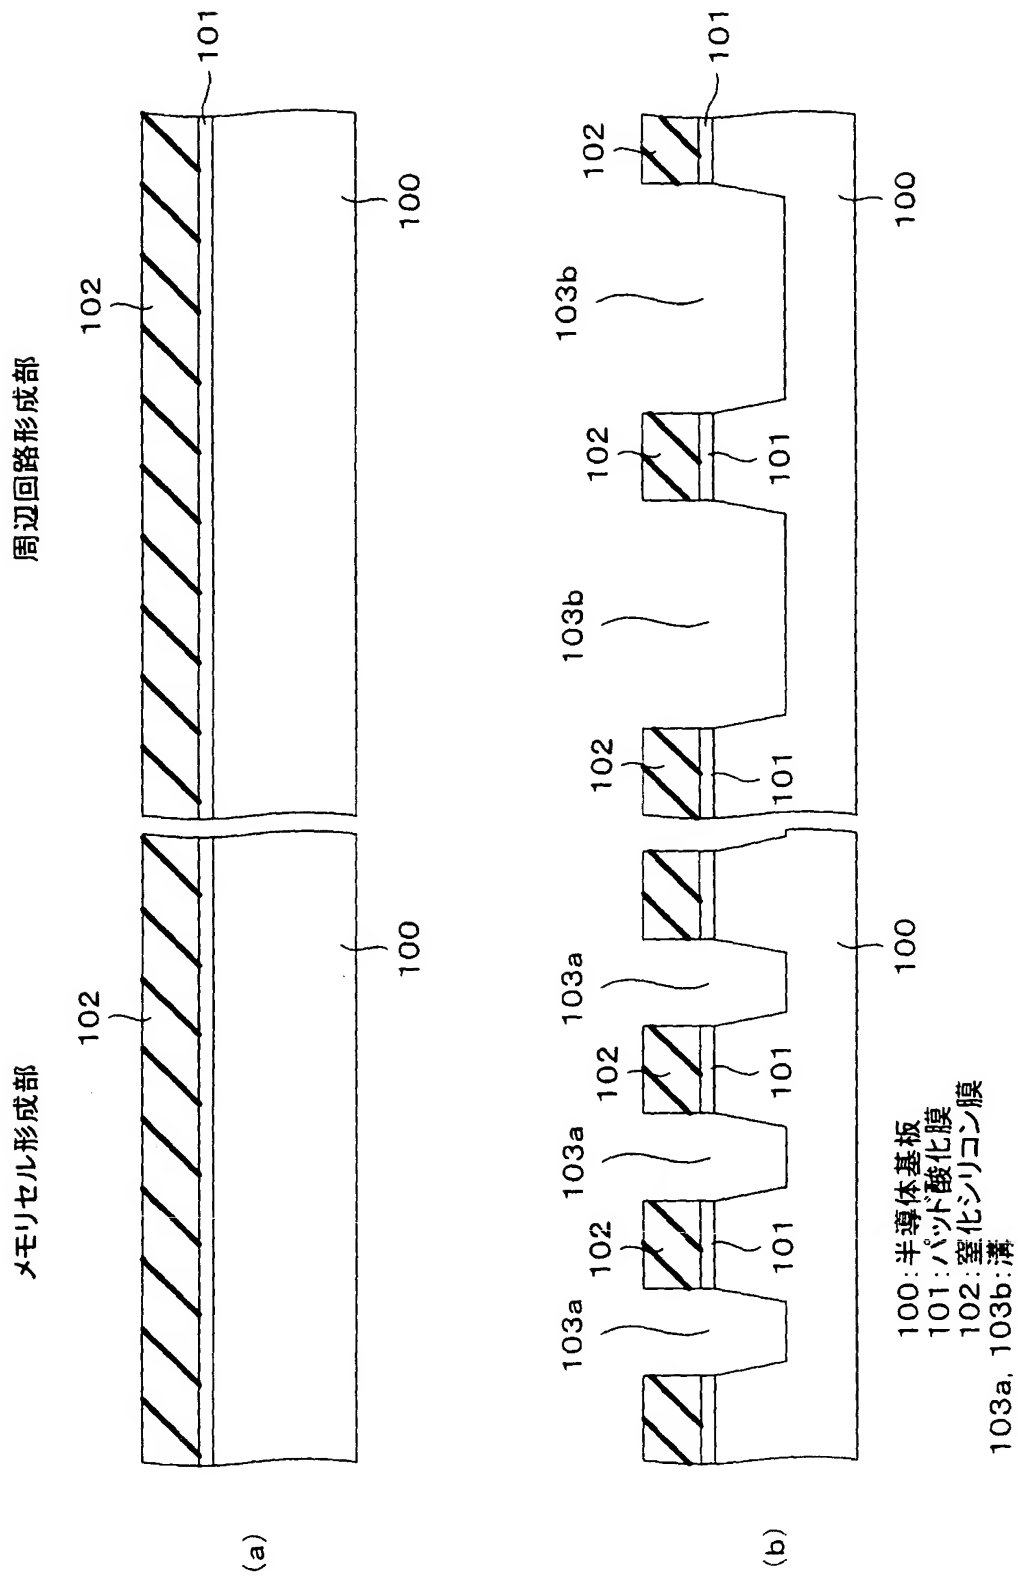


【図 2】

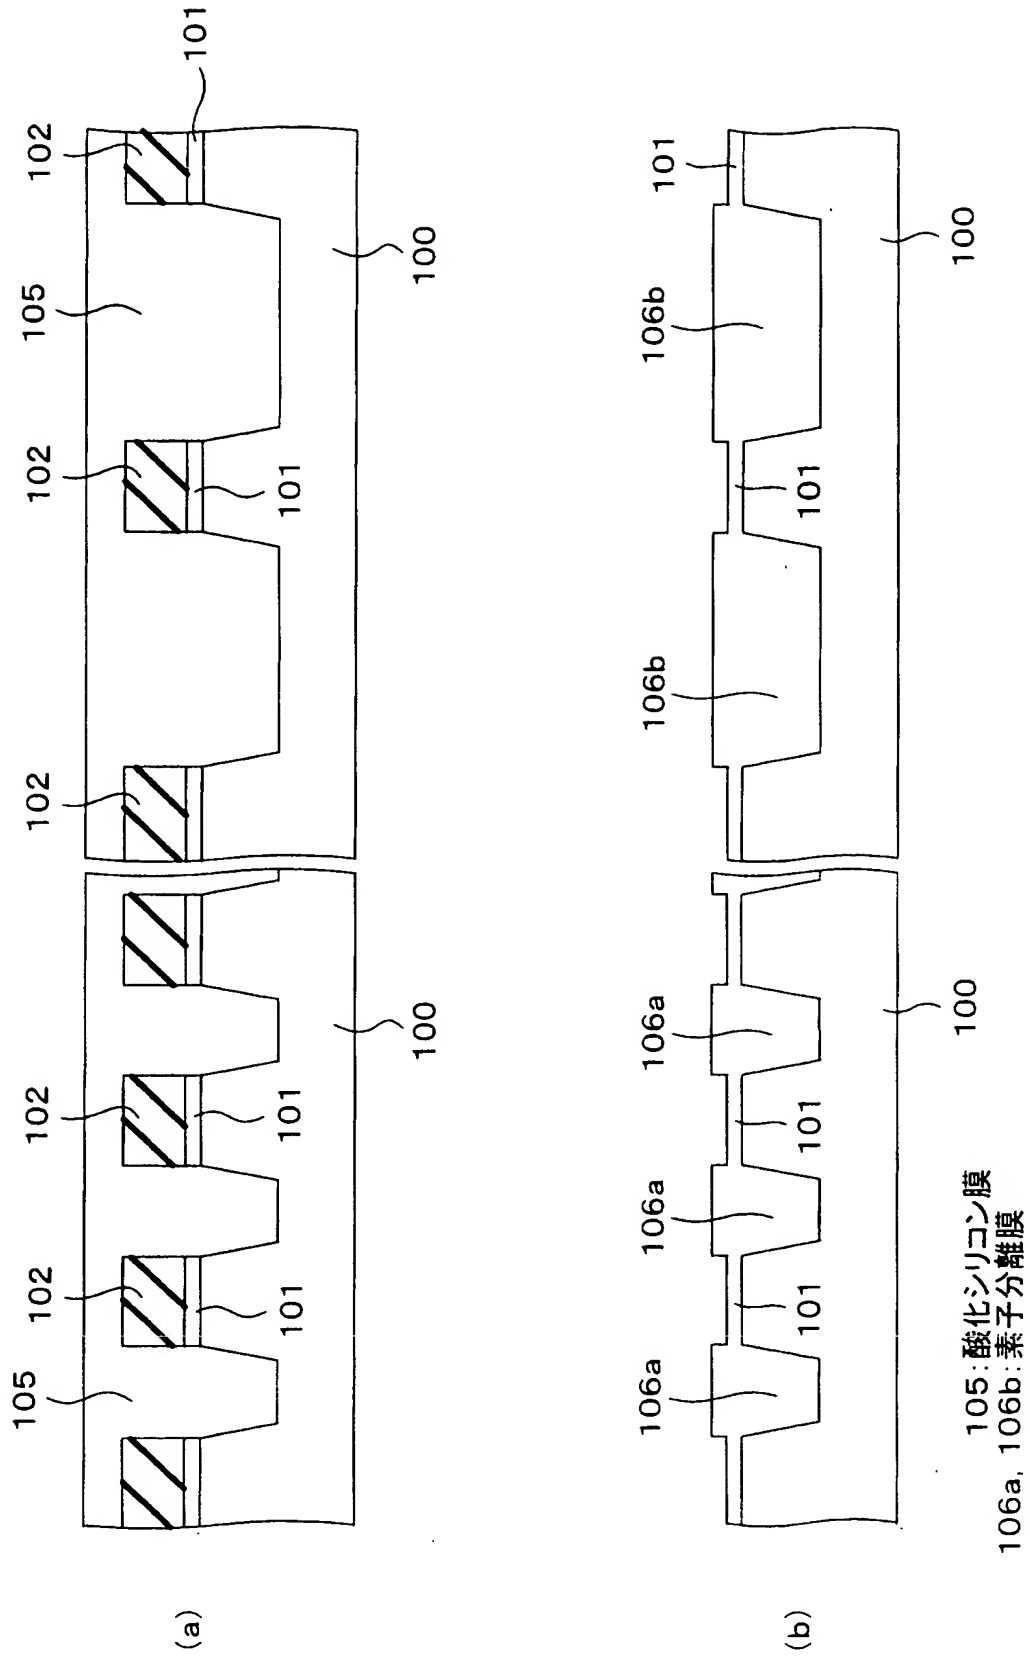

【図 3】

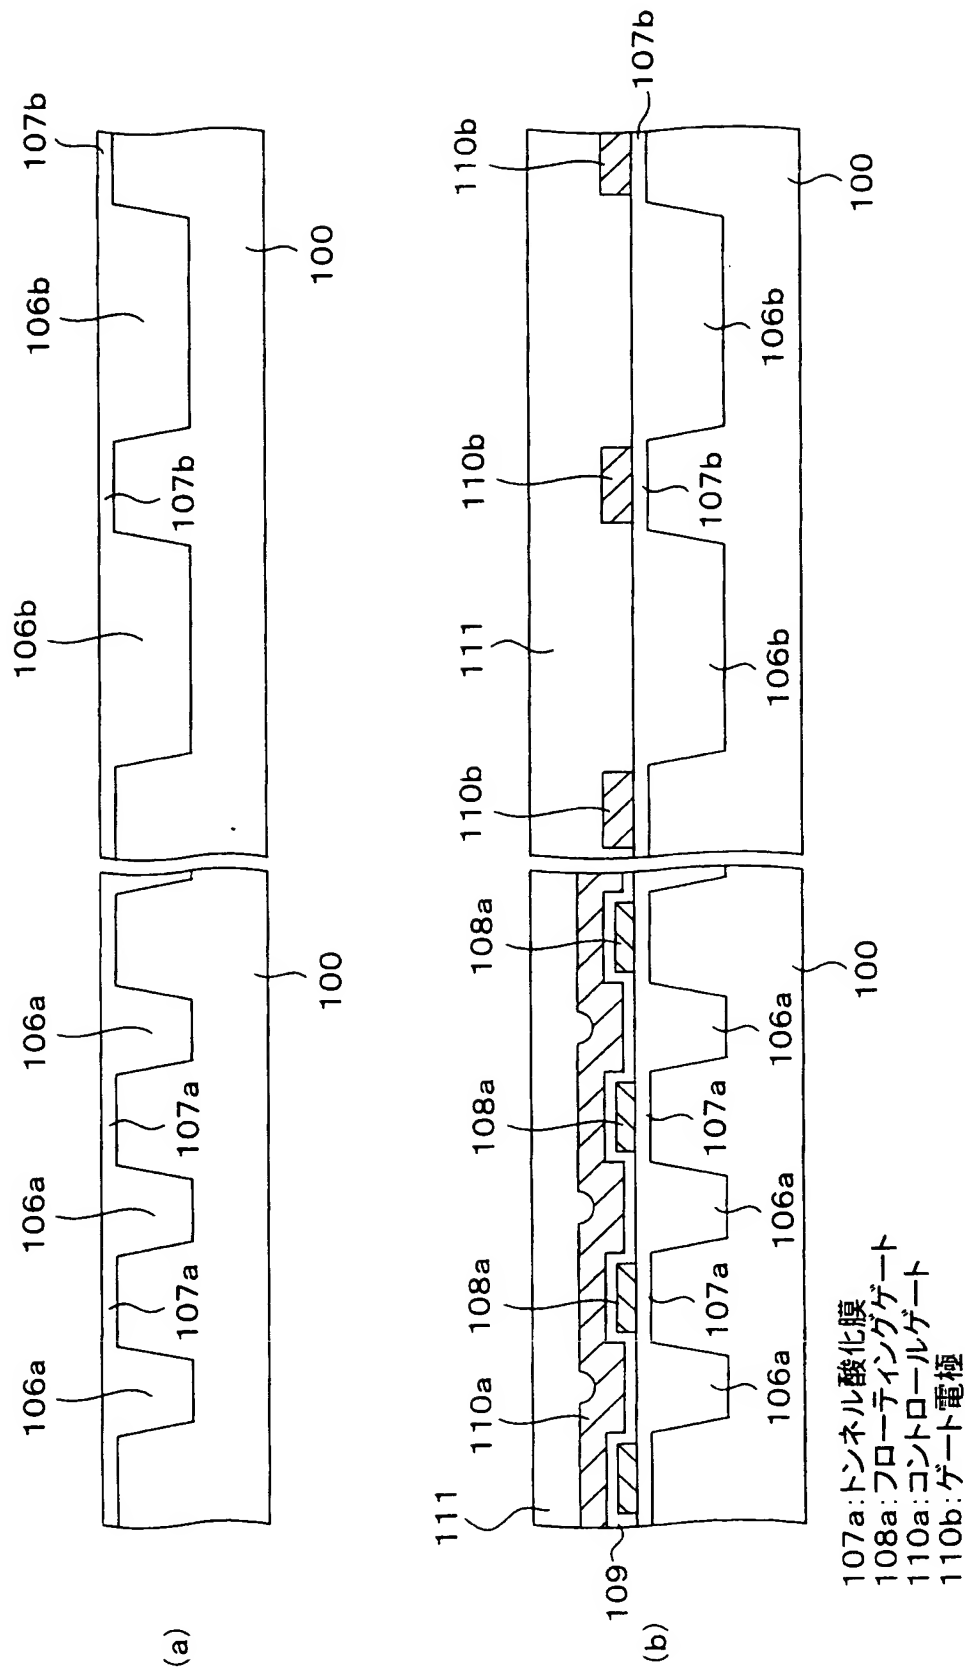


【図 4】

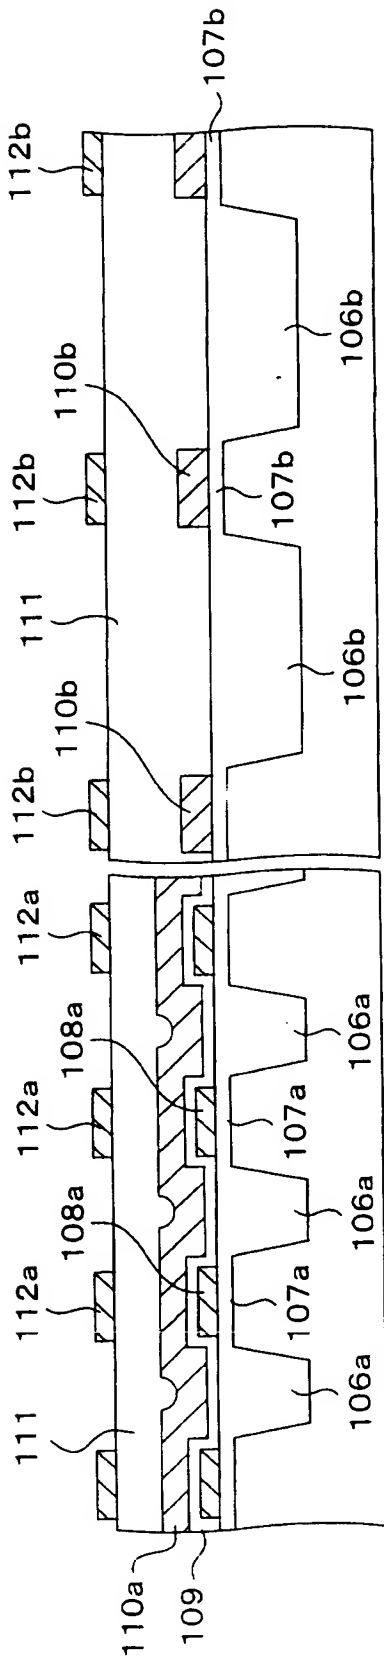


111: 層間絶縁膜
112a: ビット線



【図 5】

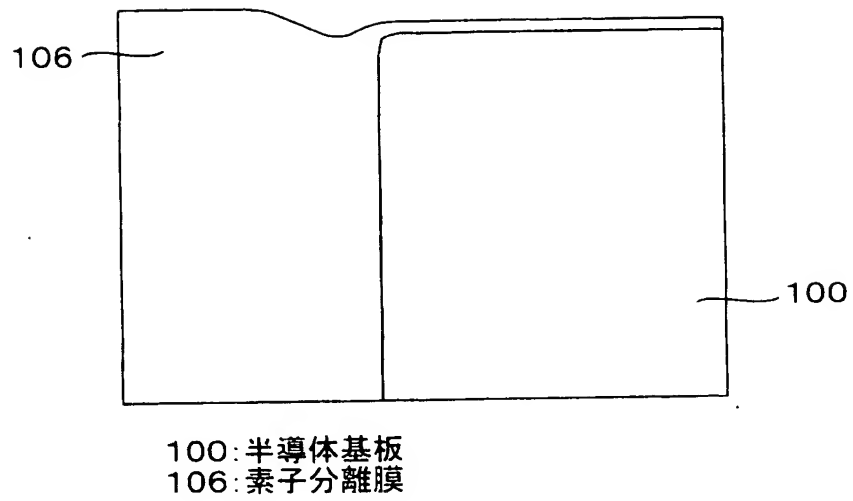

【図6】

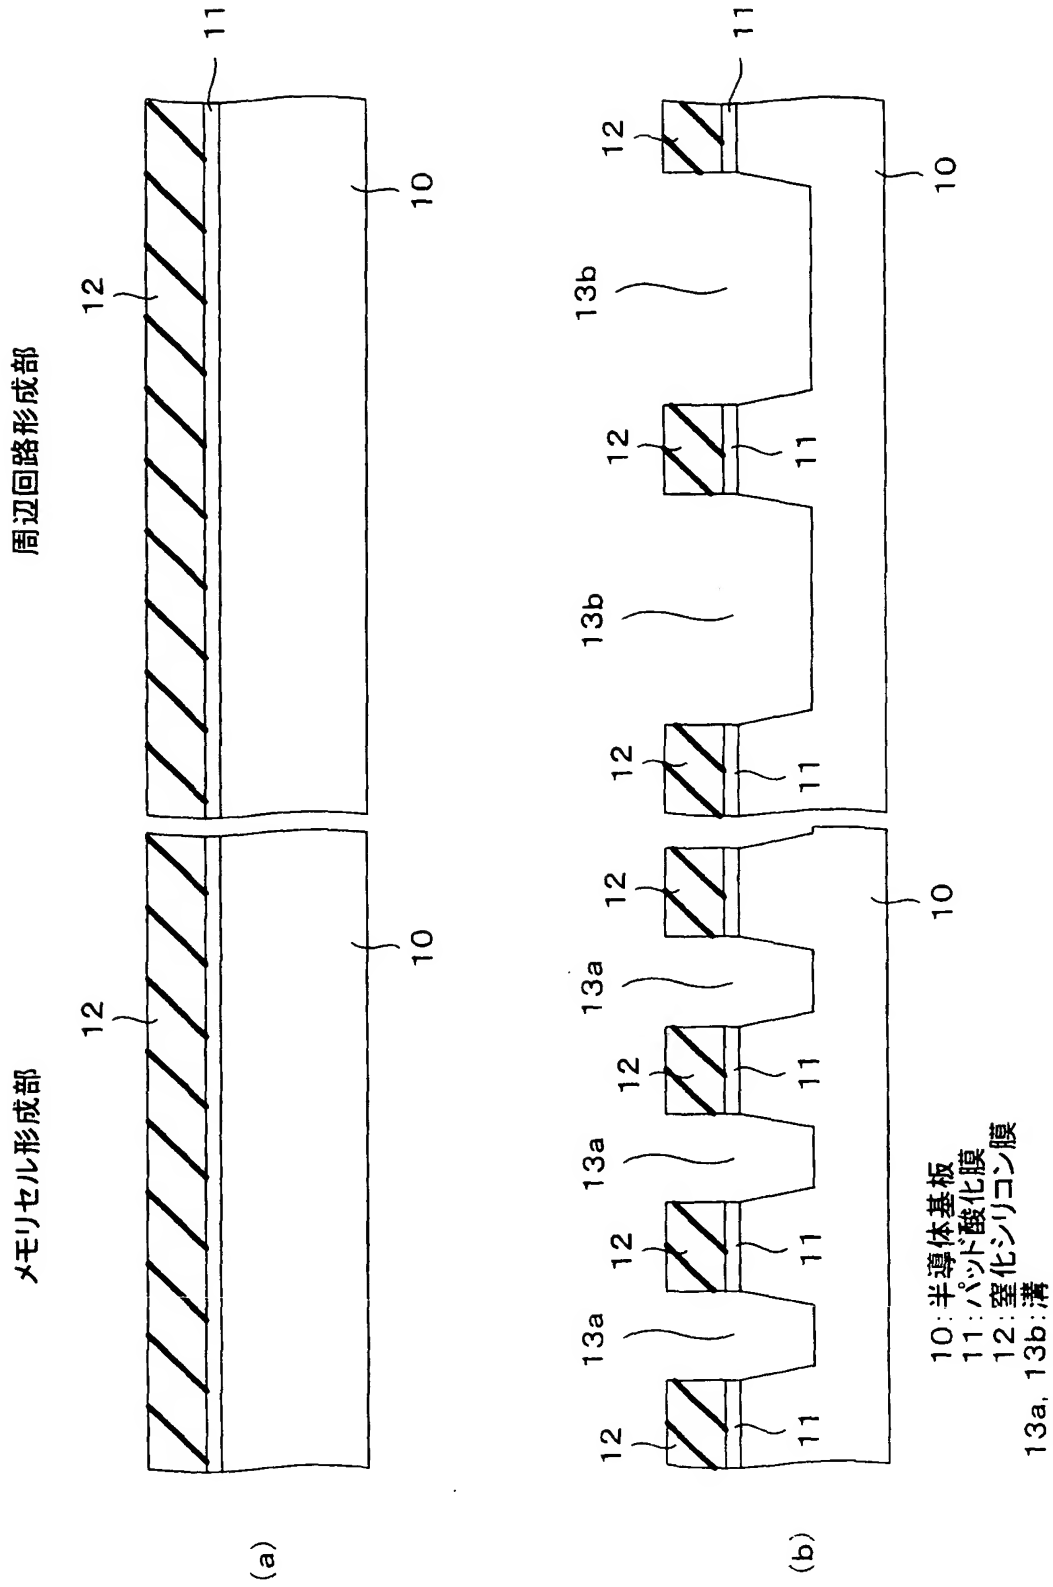


【図7】

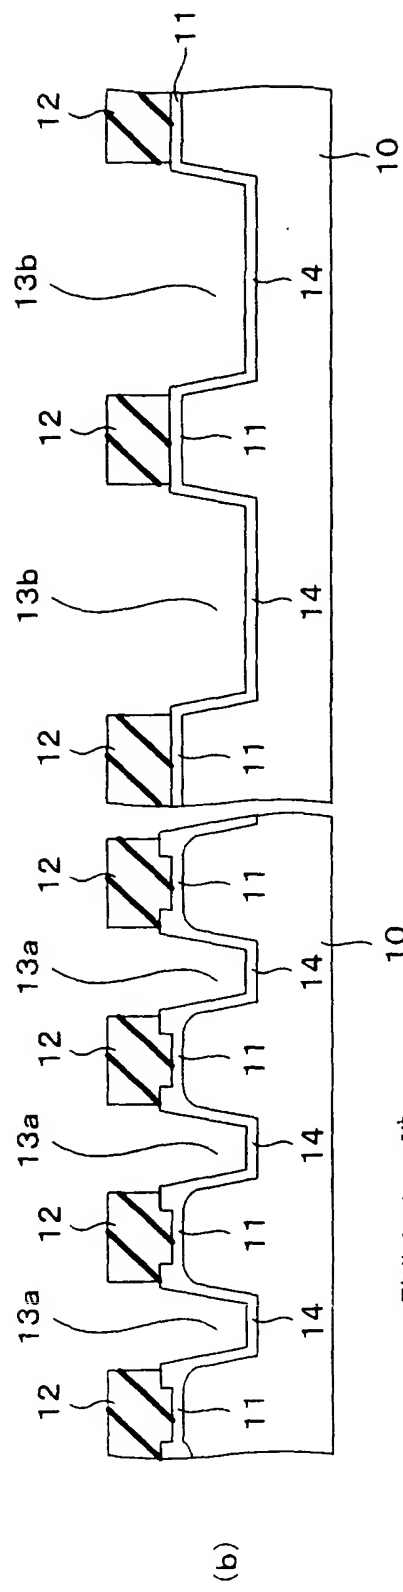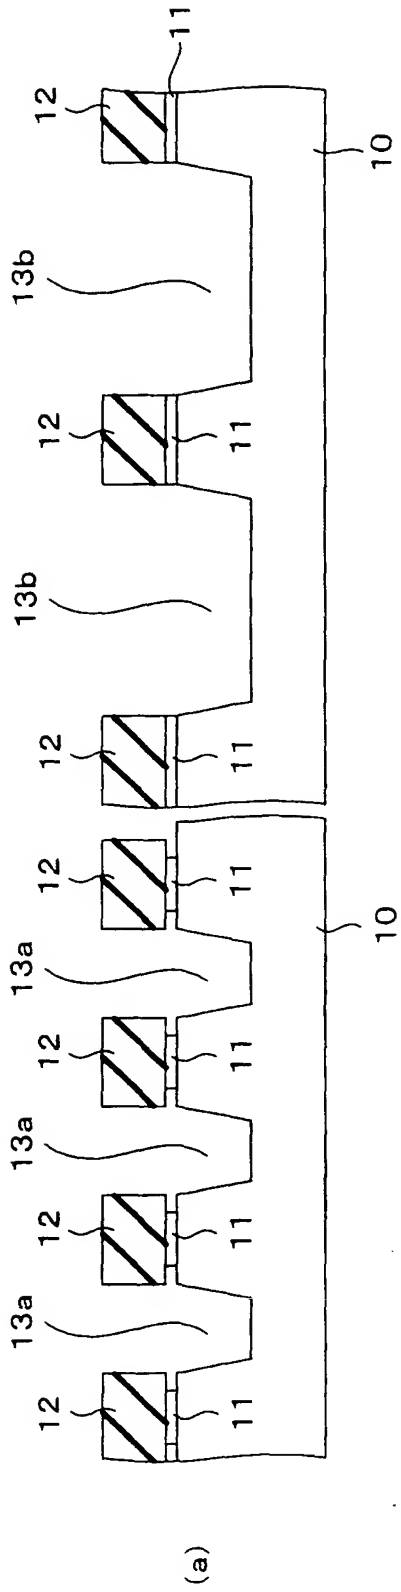


11, 14: 酸化シリコン膜
12: 窒化シリコン膜

【図 8】

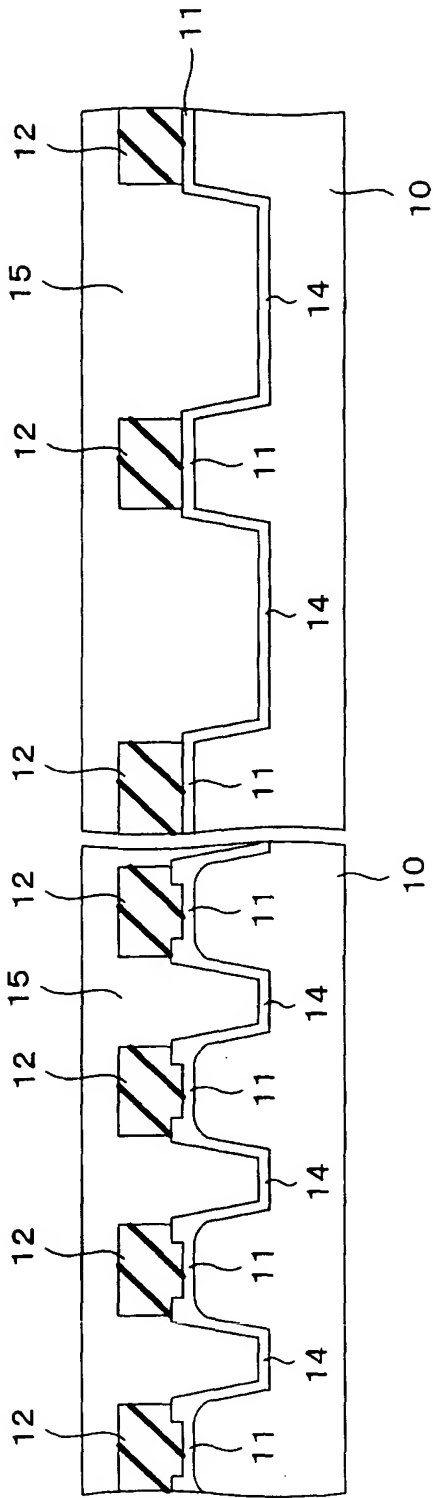


(a)

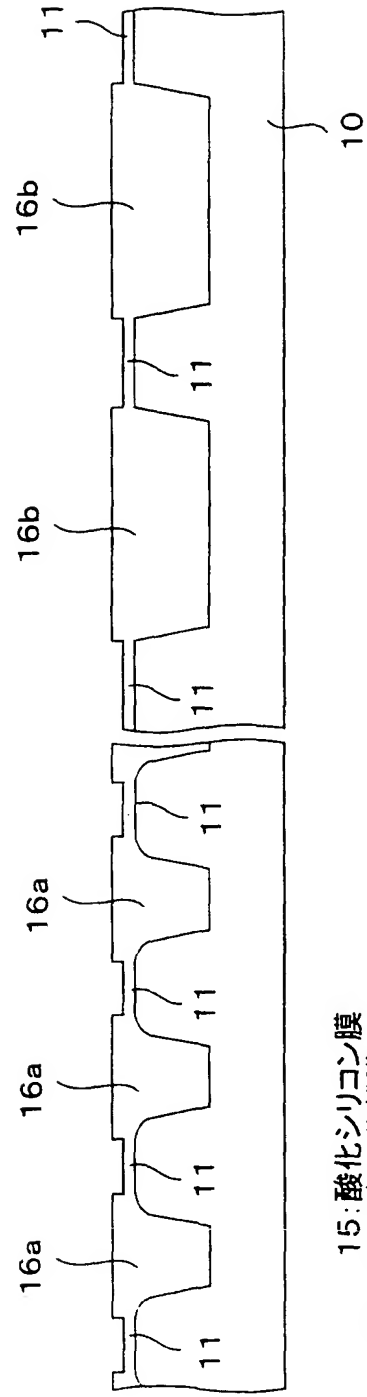


(b)

15: 酸化シリコン膜
16a, 16b: 素子分離膜

【図9】

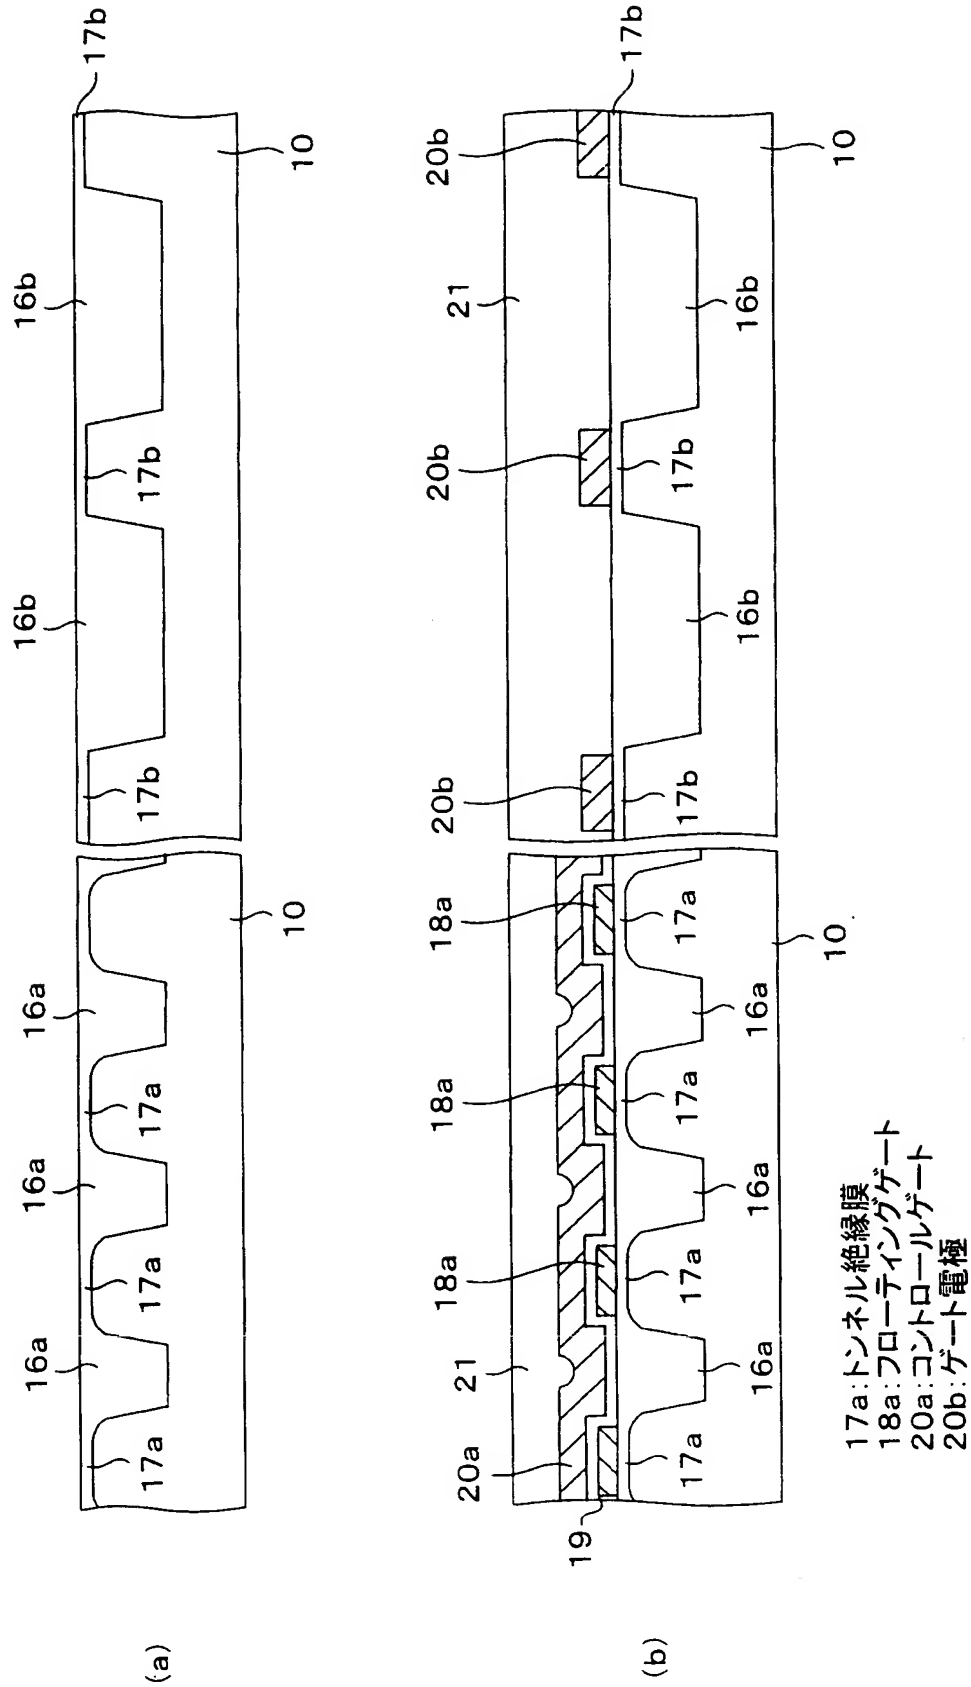


【図 1 0】

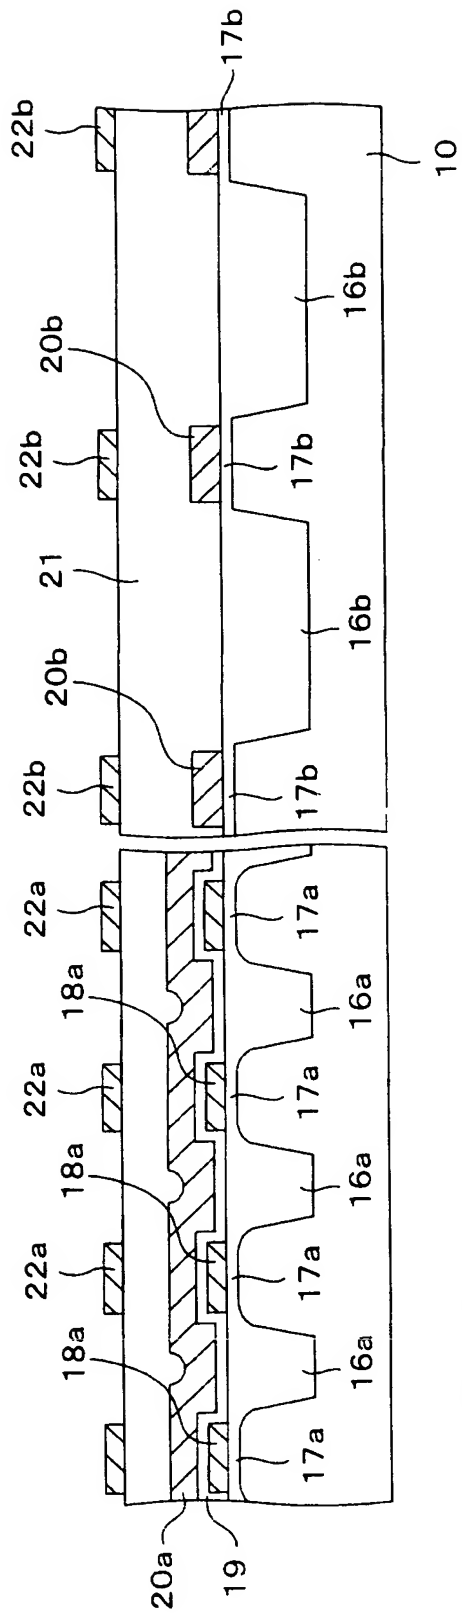


21:層間絶縁膜
22a:ビット線

【図 1 1】

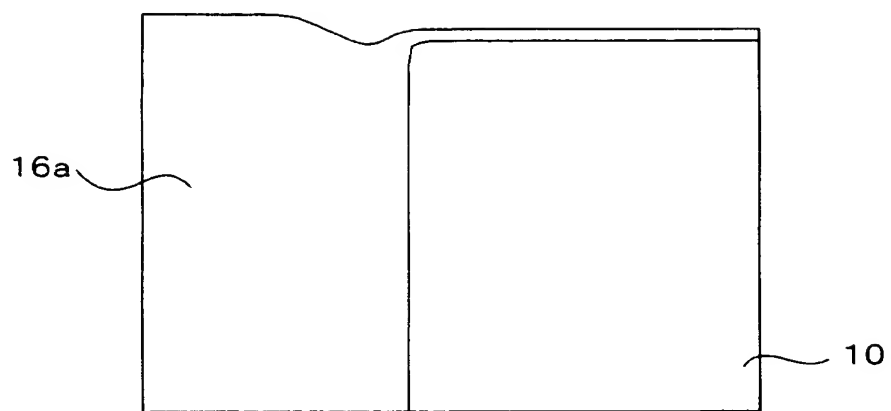

(a)

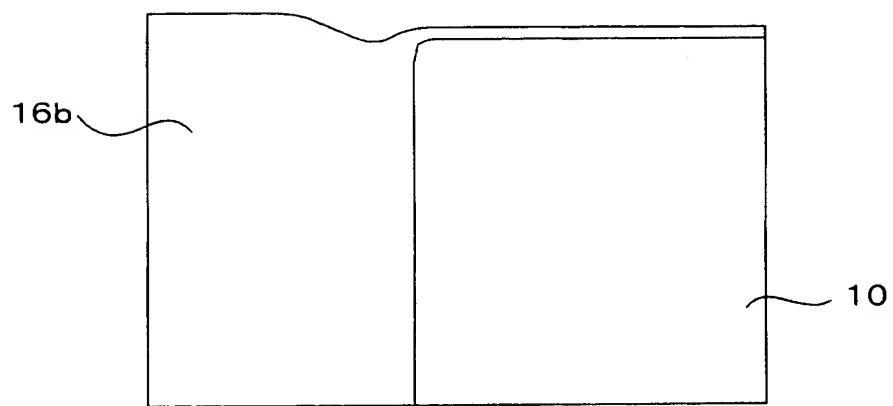



(b)

10: 半導体基板
16a, 16b: 素子分離膜


【図 1 2】

周辺回路形成部


メモリセル形成部

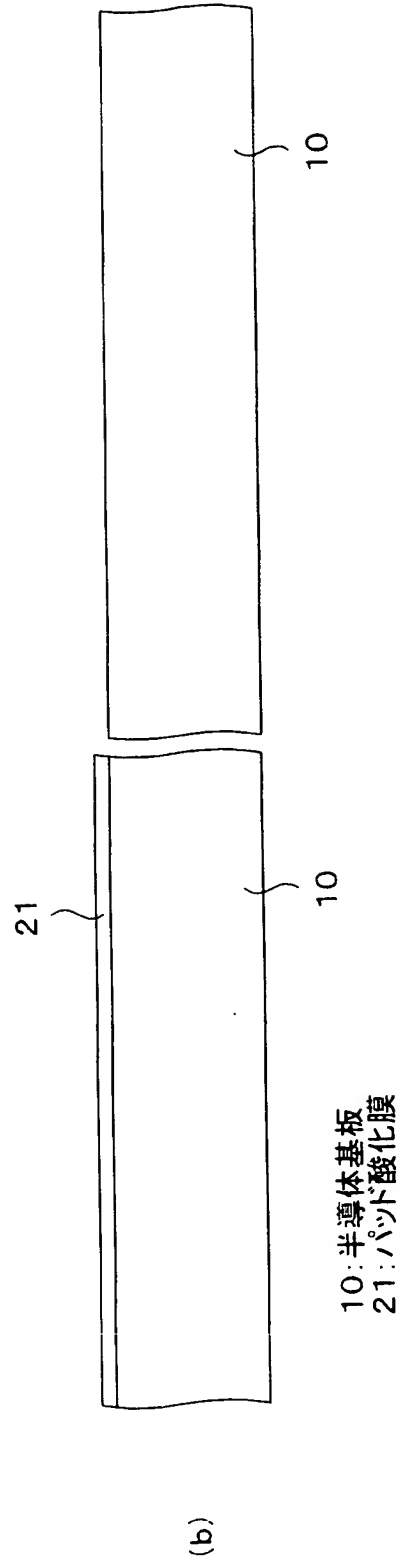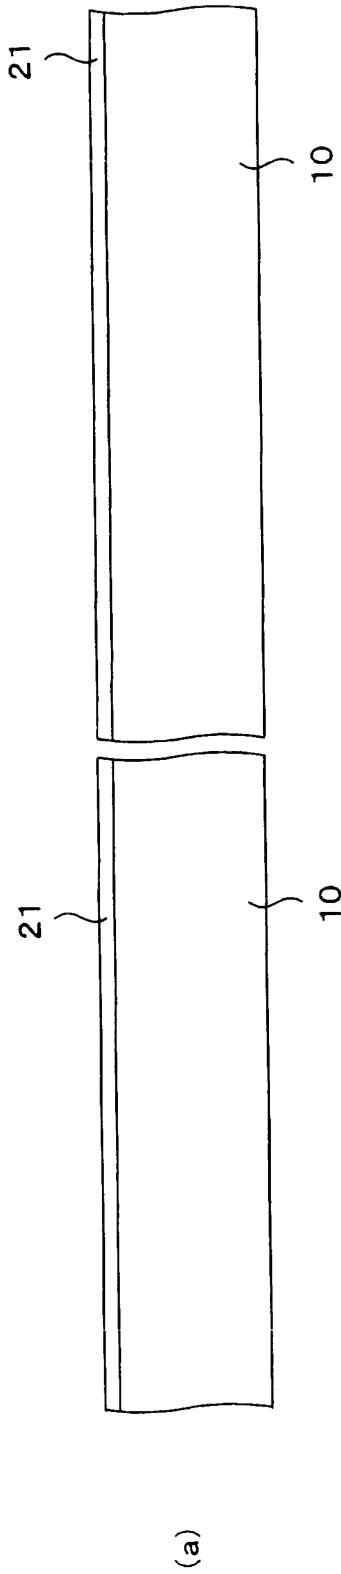


【図 13】

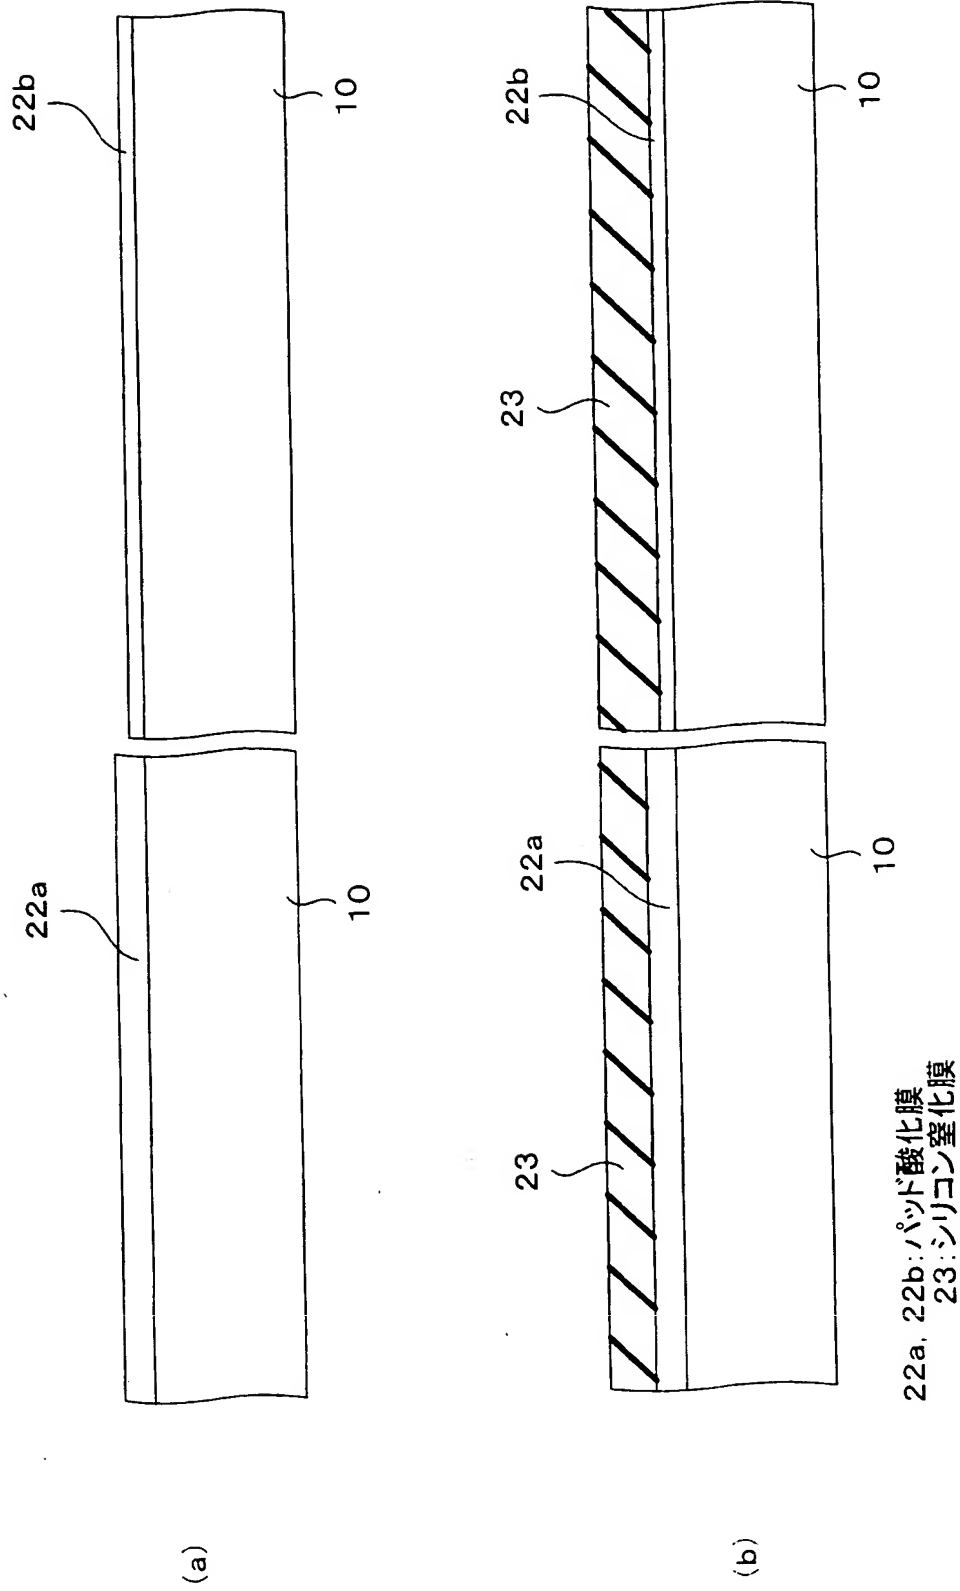

【図 14】

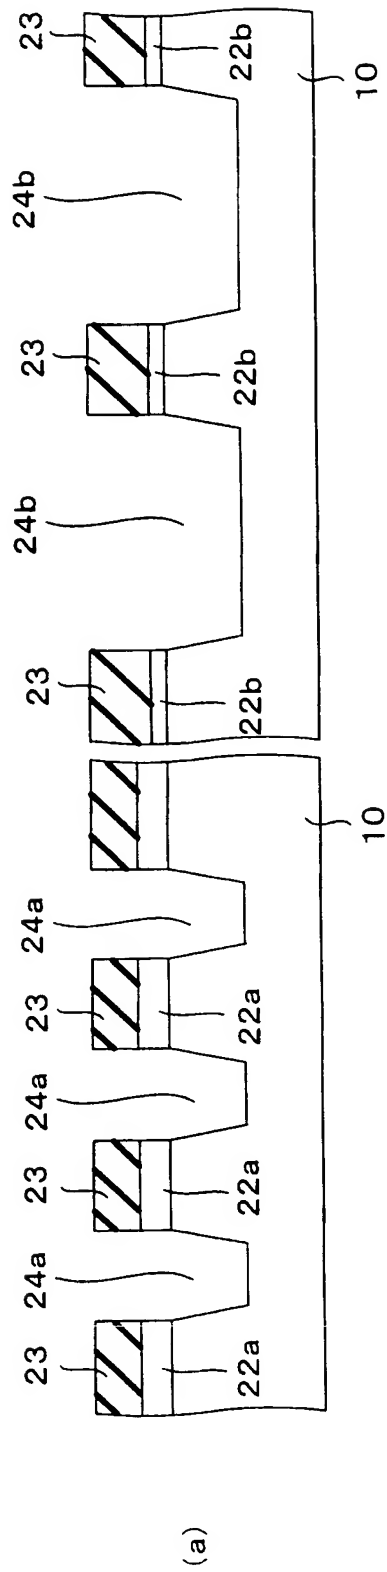


【図 15】

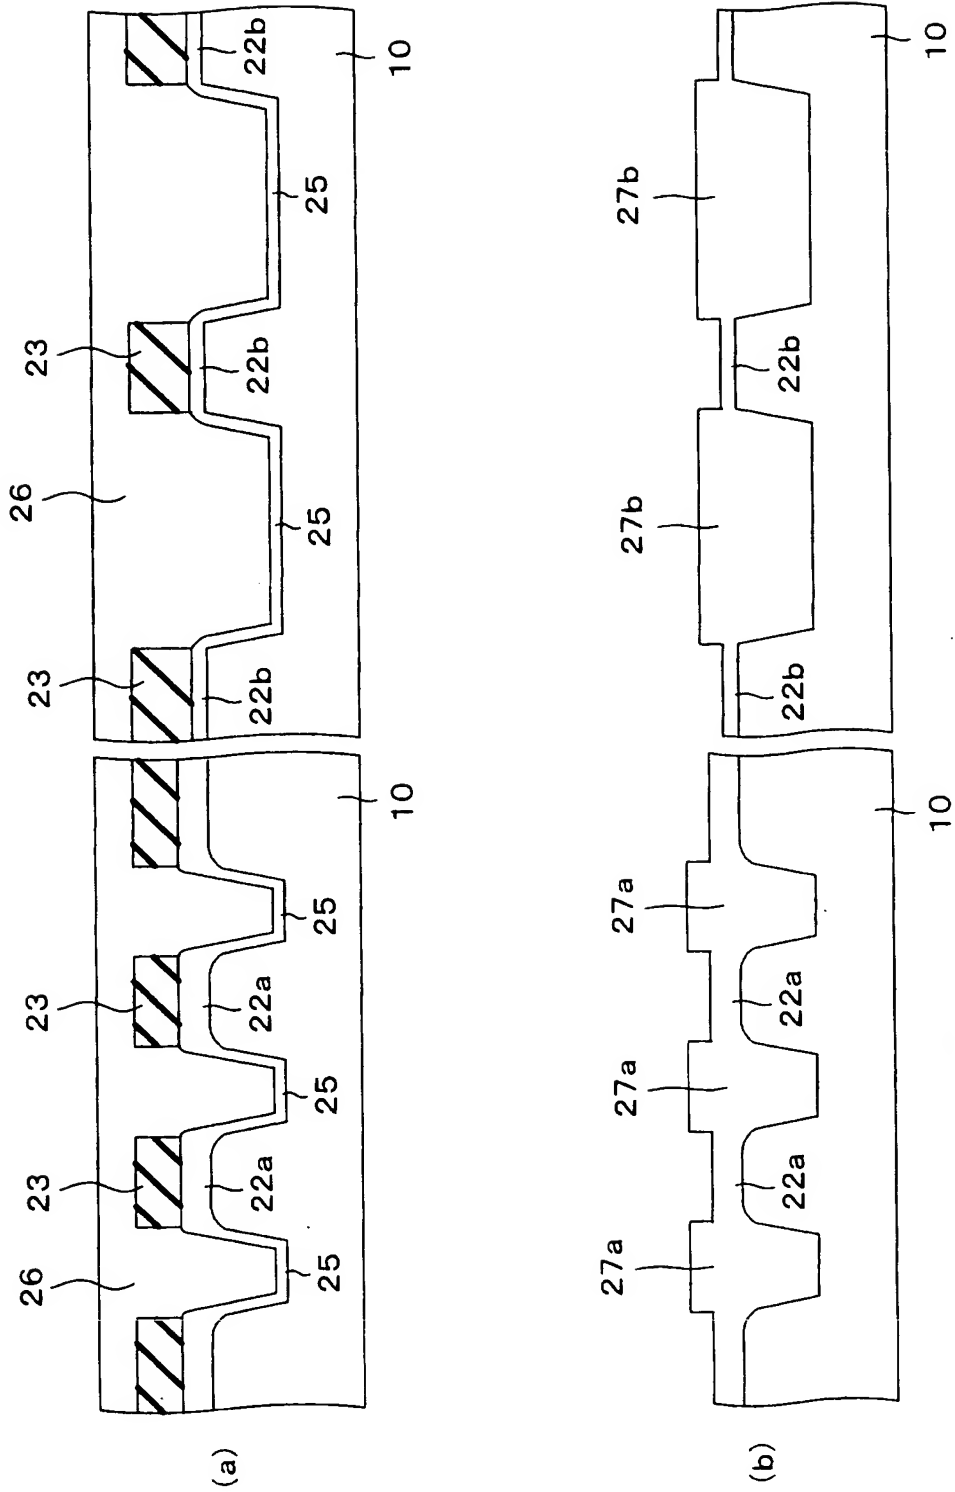


26:シリコン酸化膜
27a, 27b:素子分離膜

【図 1 6】

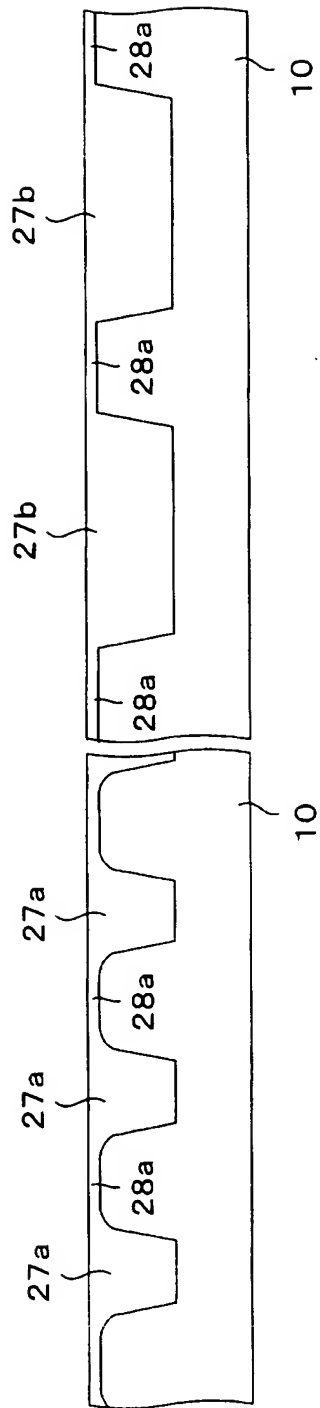


28a: トンネル酸化膜
27b: ゲート酸化膜



【図17】

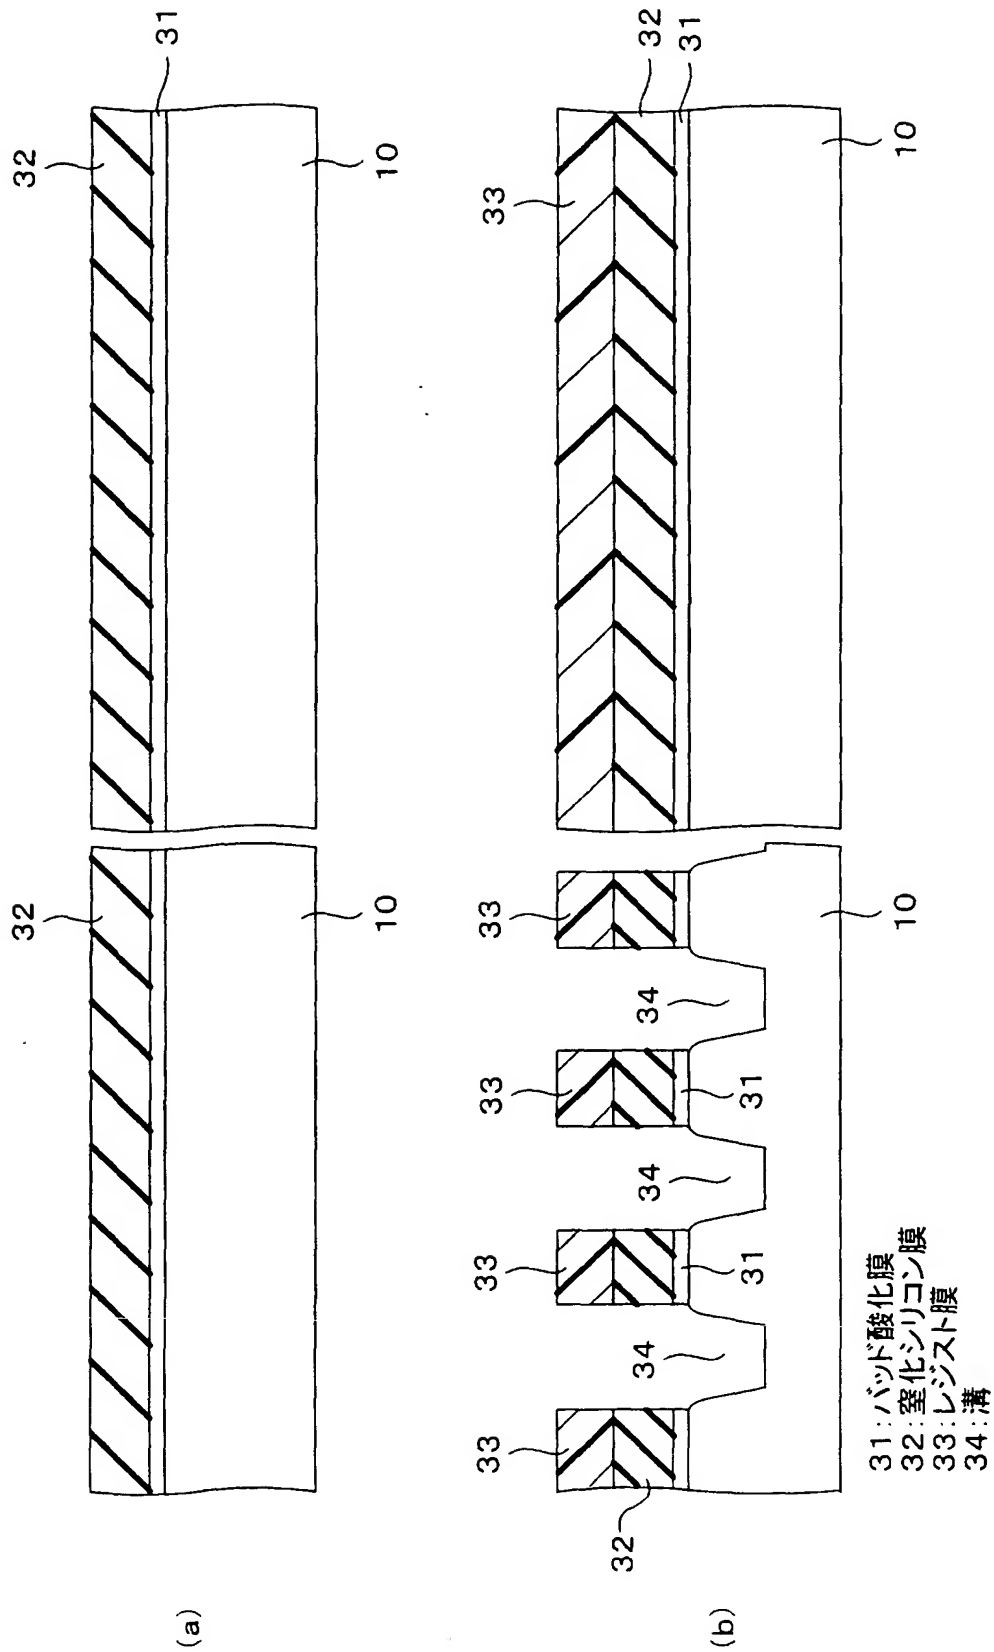


【図18】

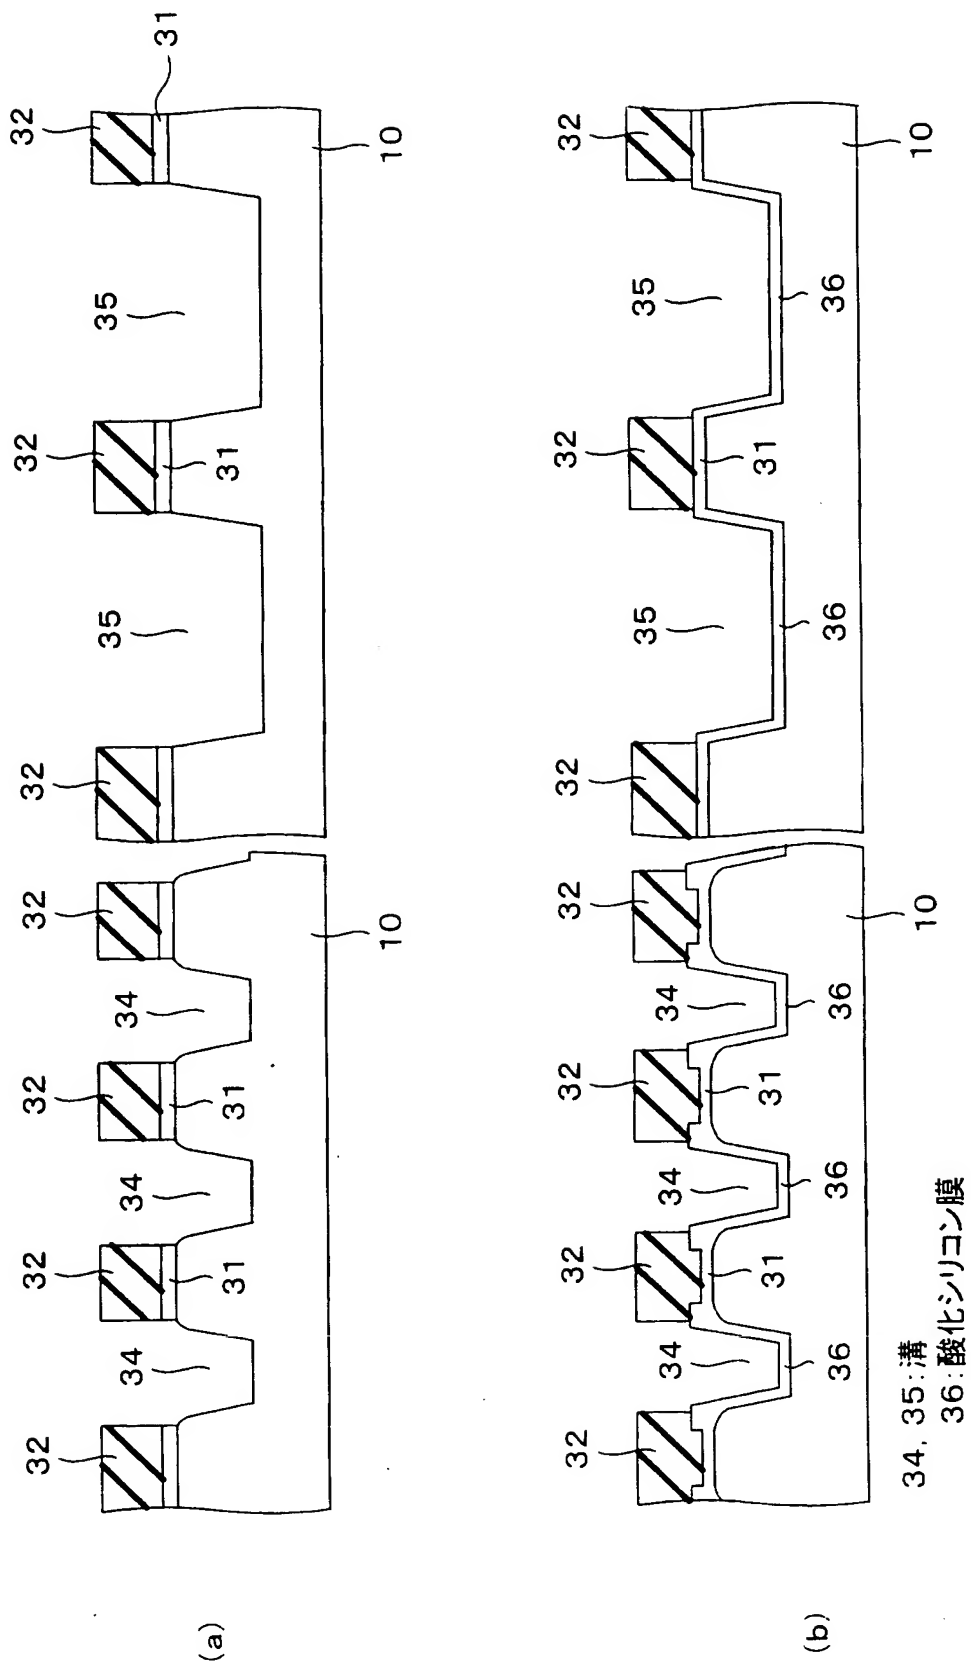


【図 19】

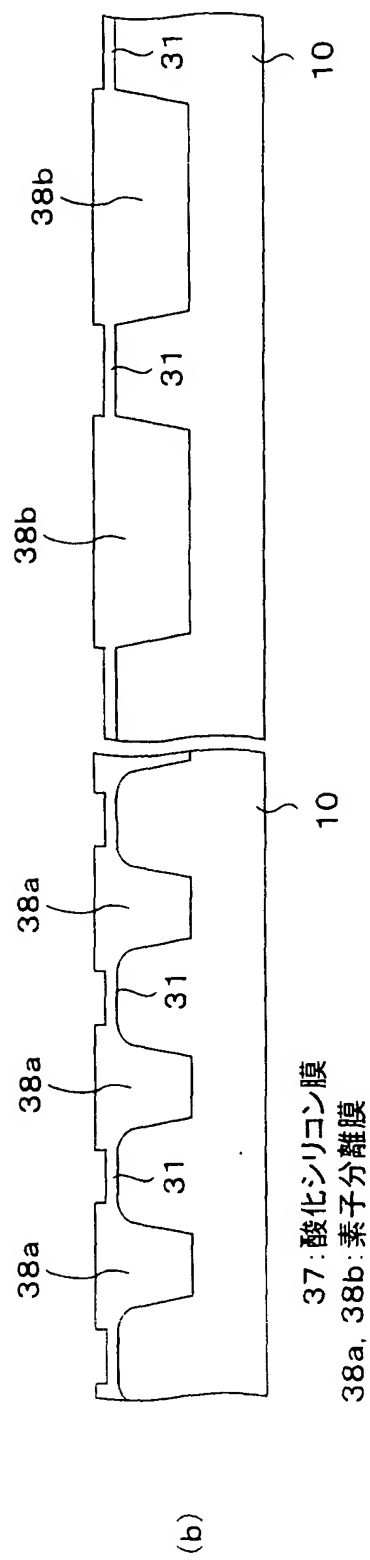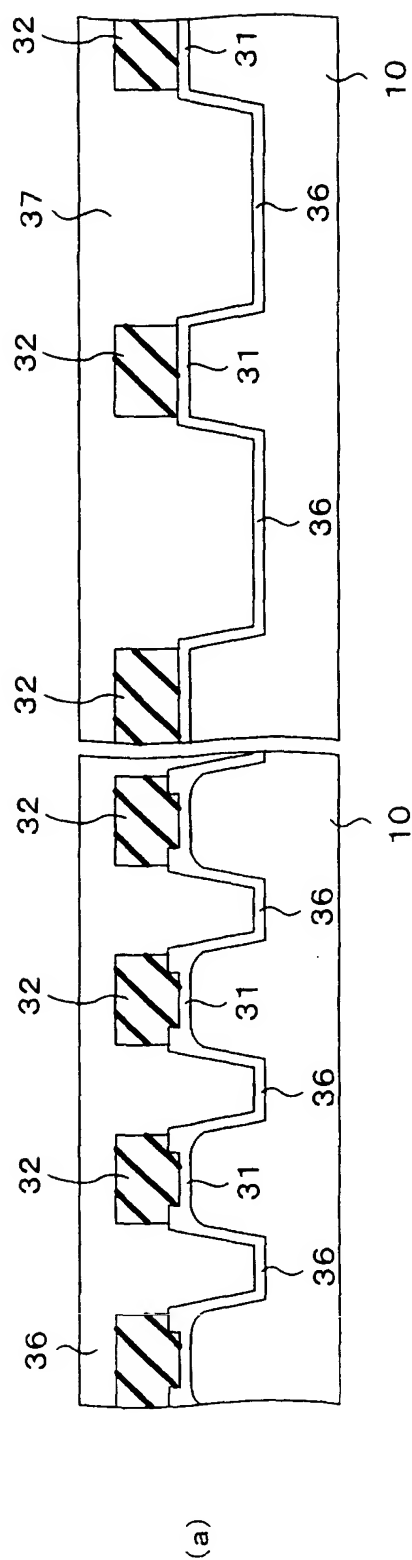


【図 2 0】

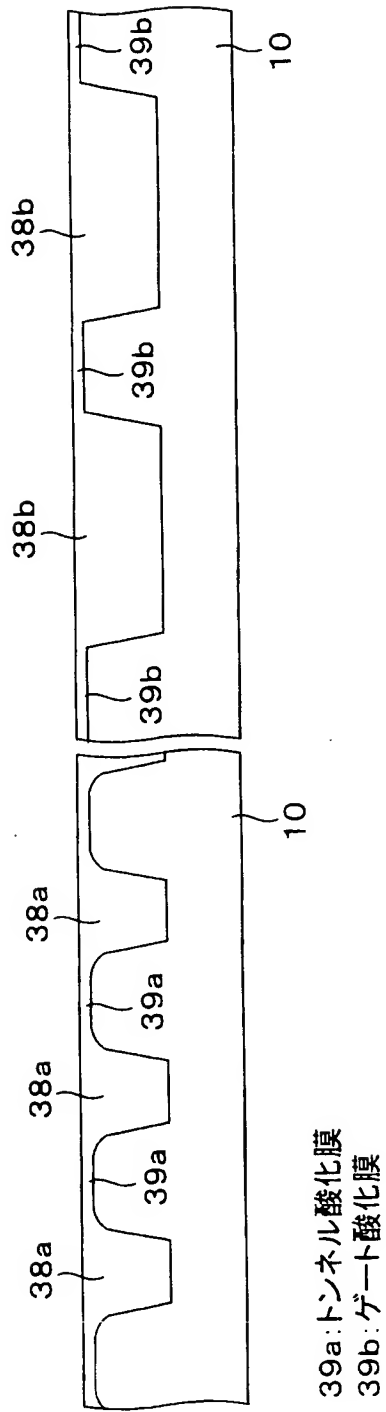


【図 21】

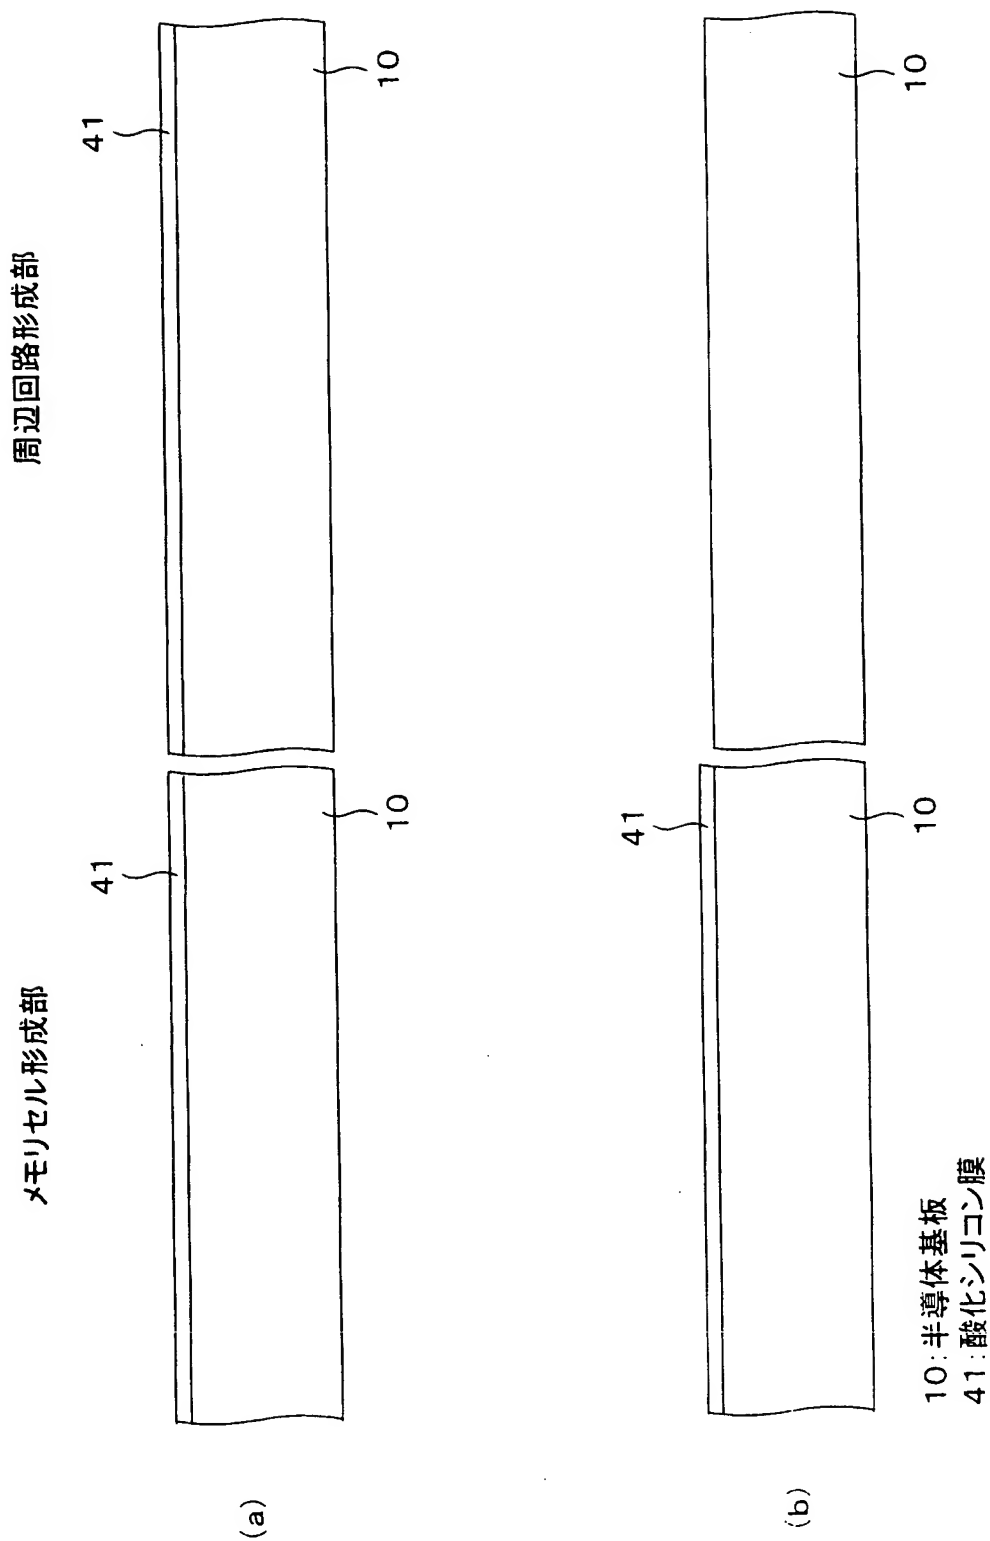


【図 2 2】

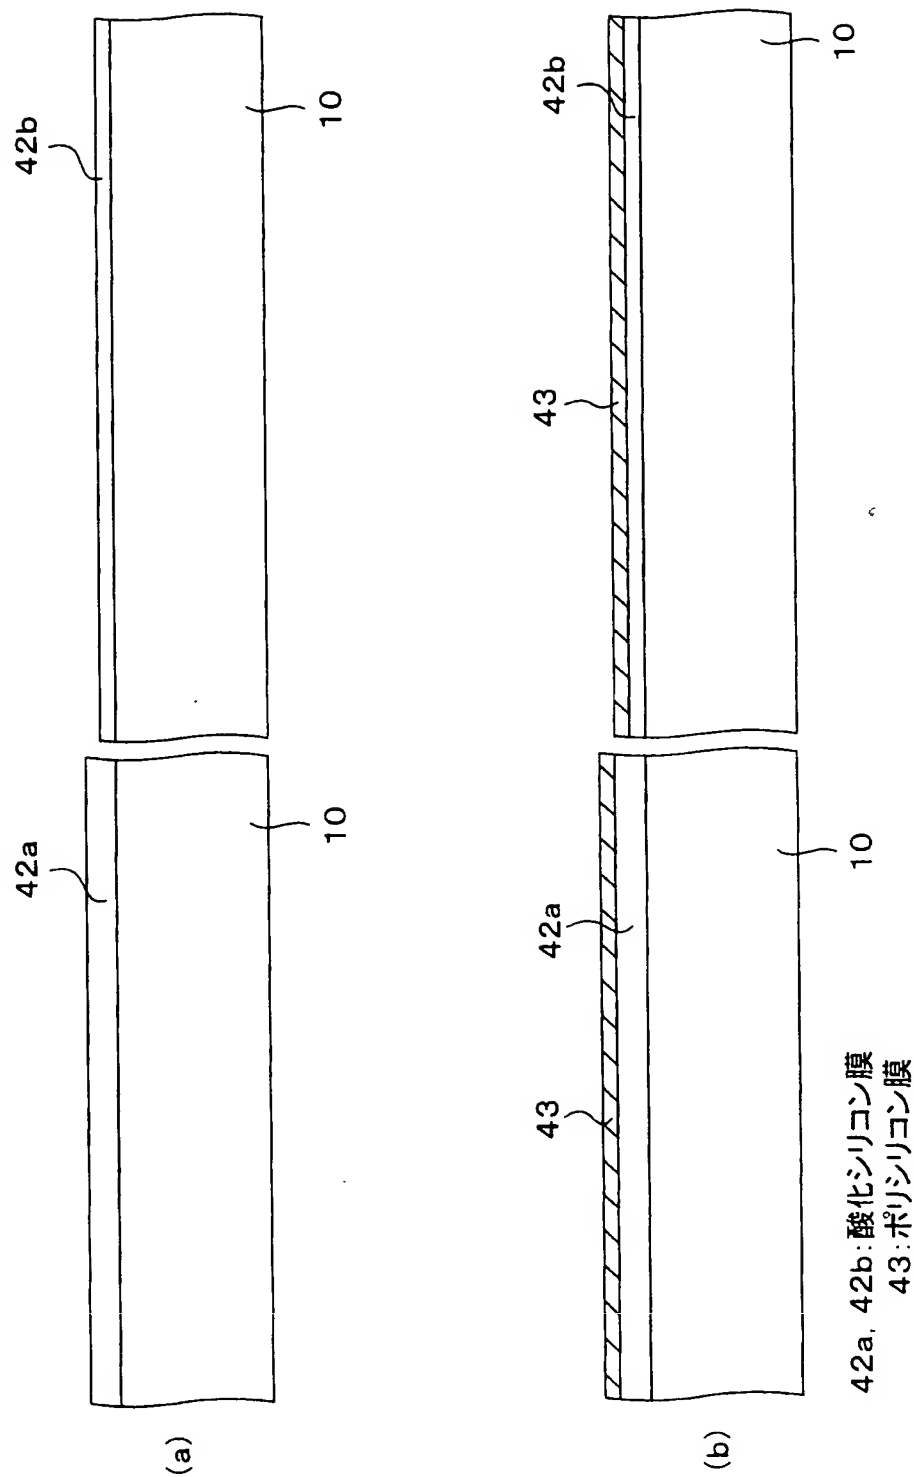


【図 23】

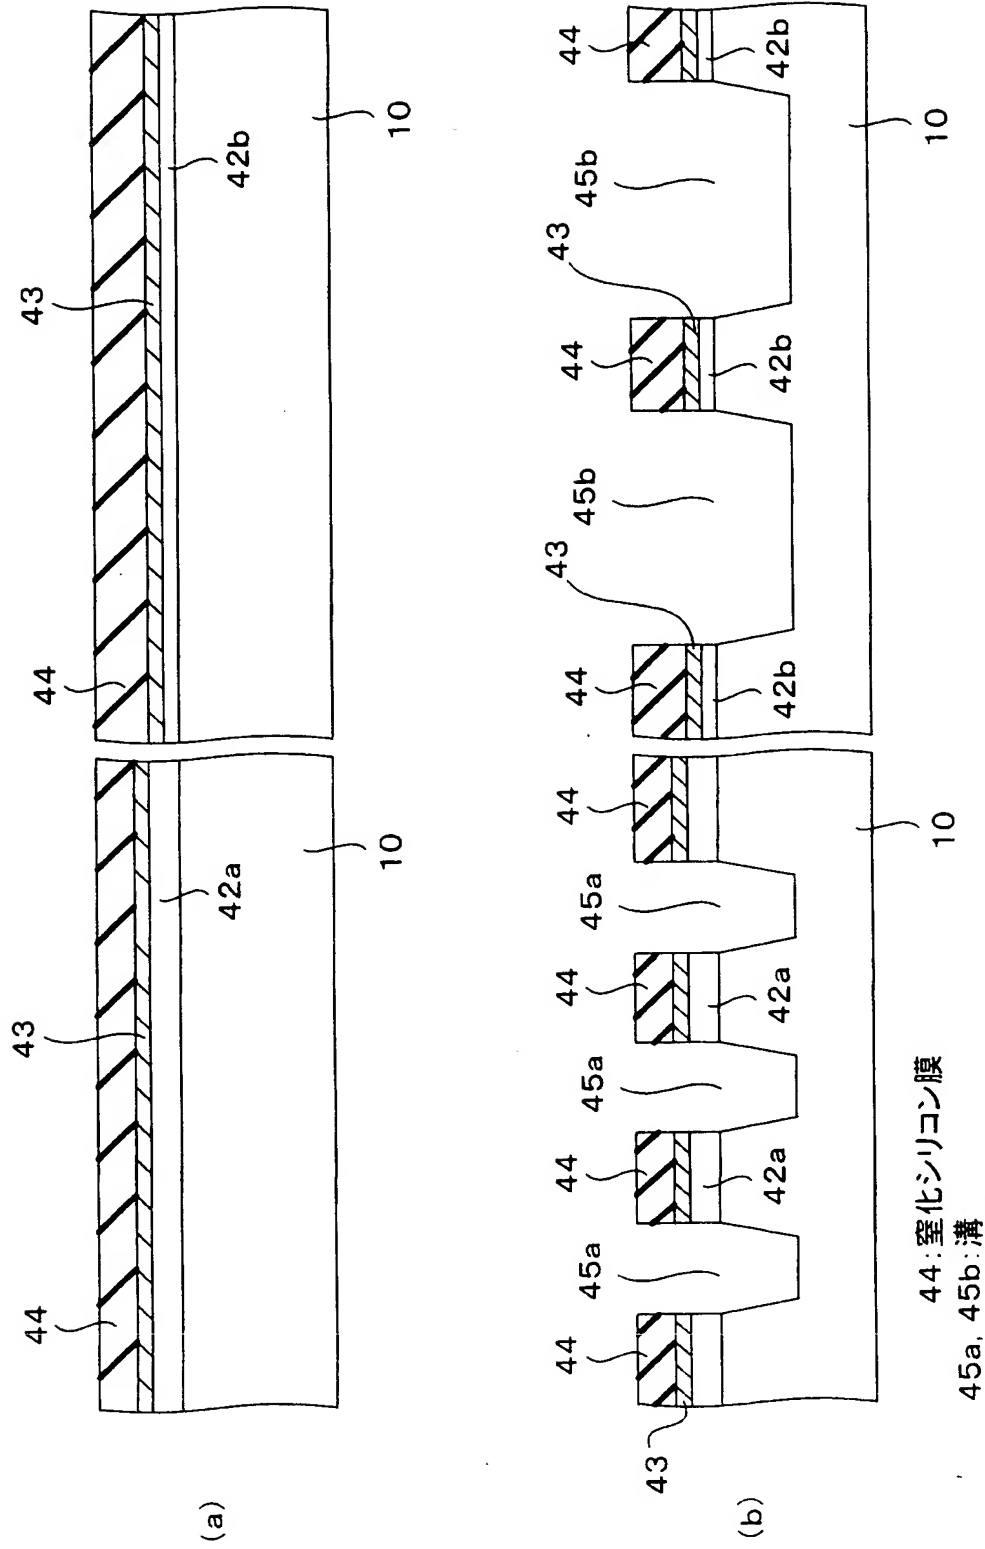

【図 24】

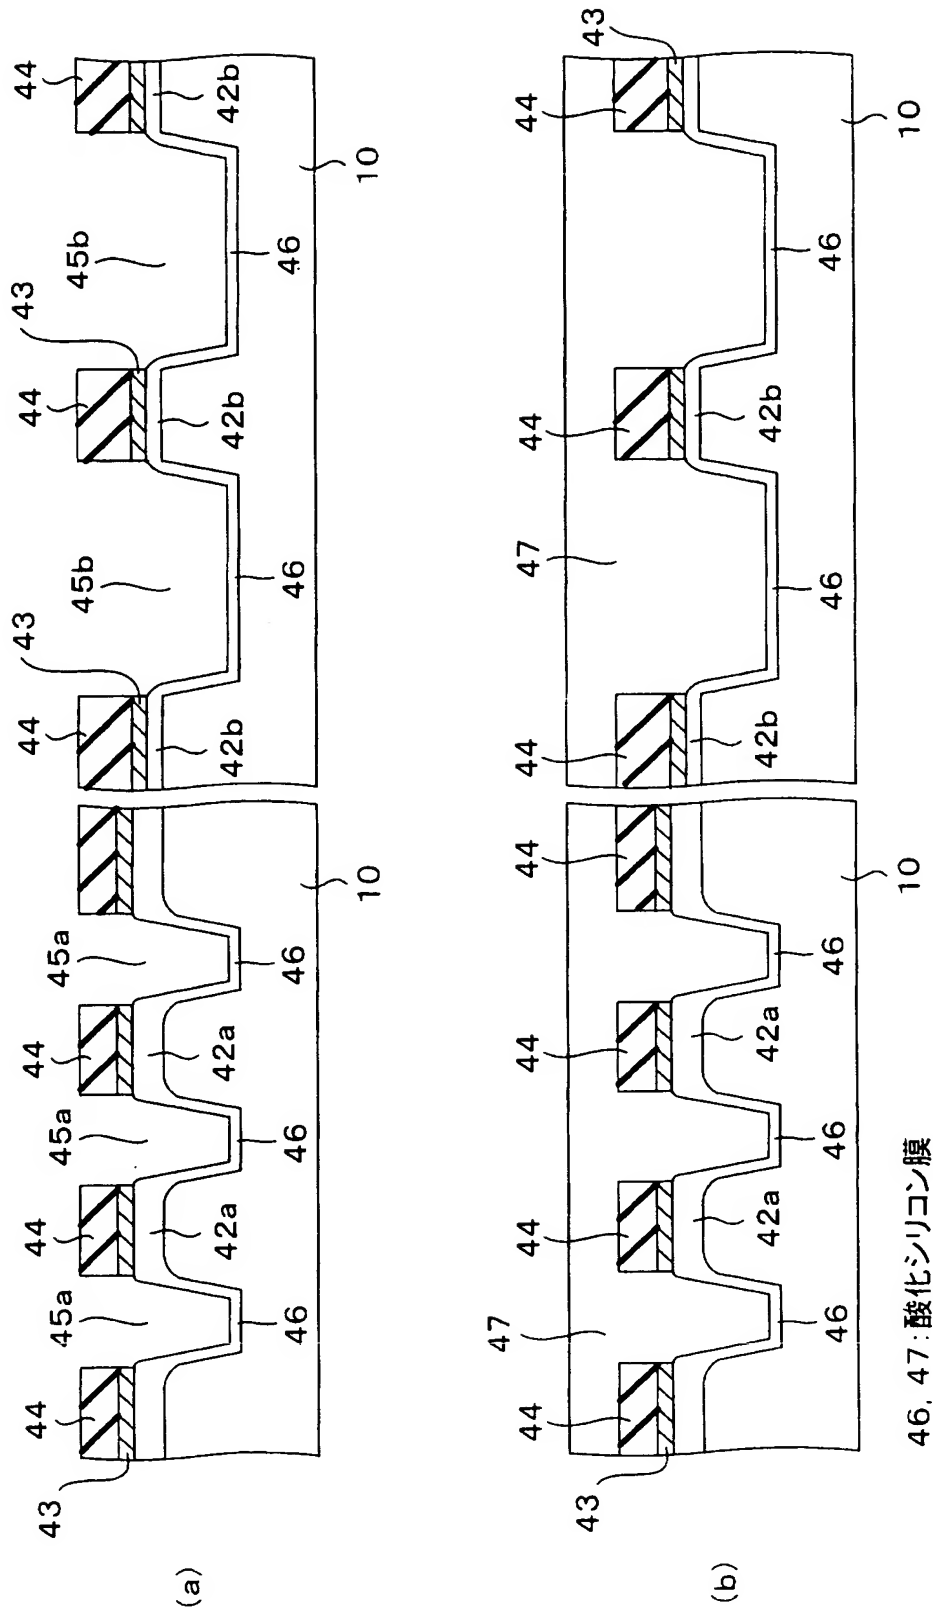


【図 2 5】

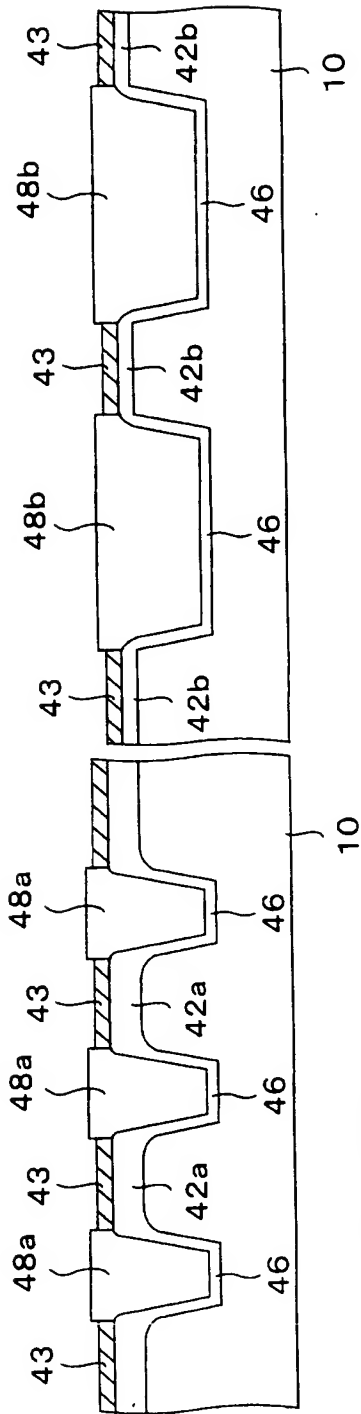


48a, 48b: 素子分離膜

【図 2 6】

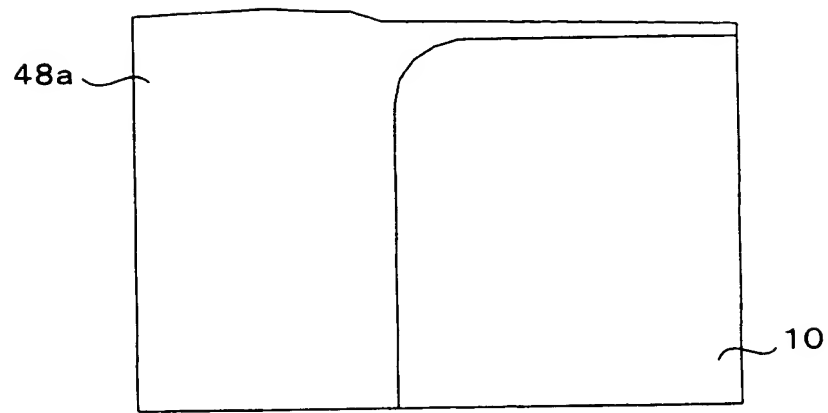


(a)

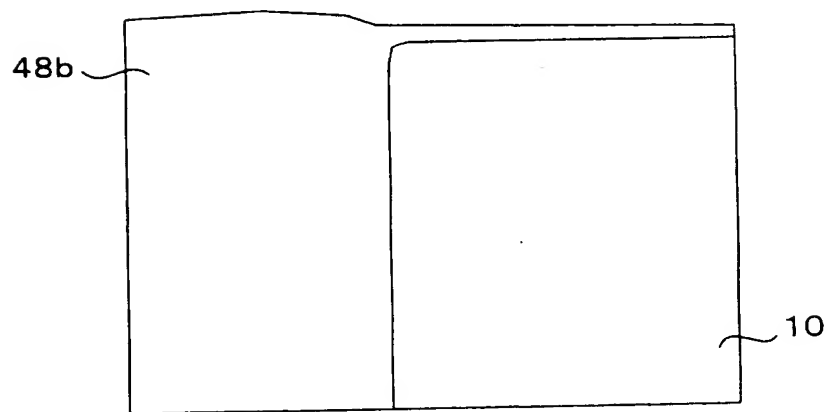


(b)

10: 半導体基板
48a, 48b: 素子分離膜



【図 27】

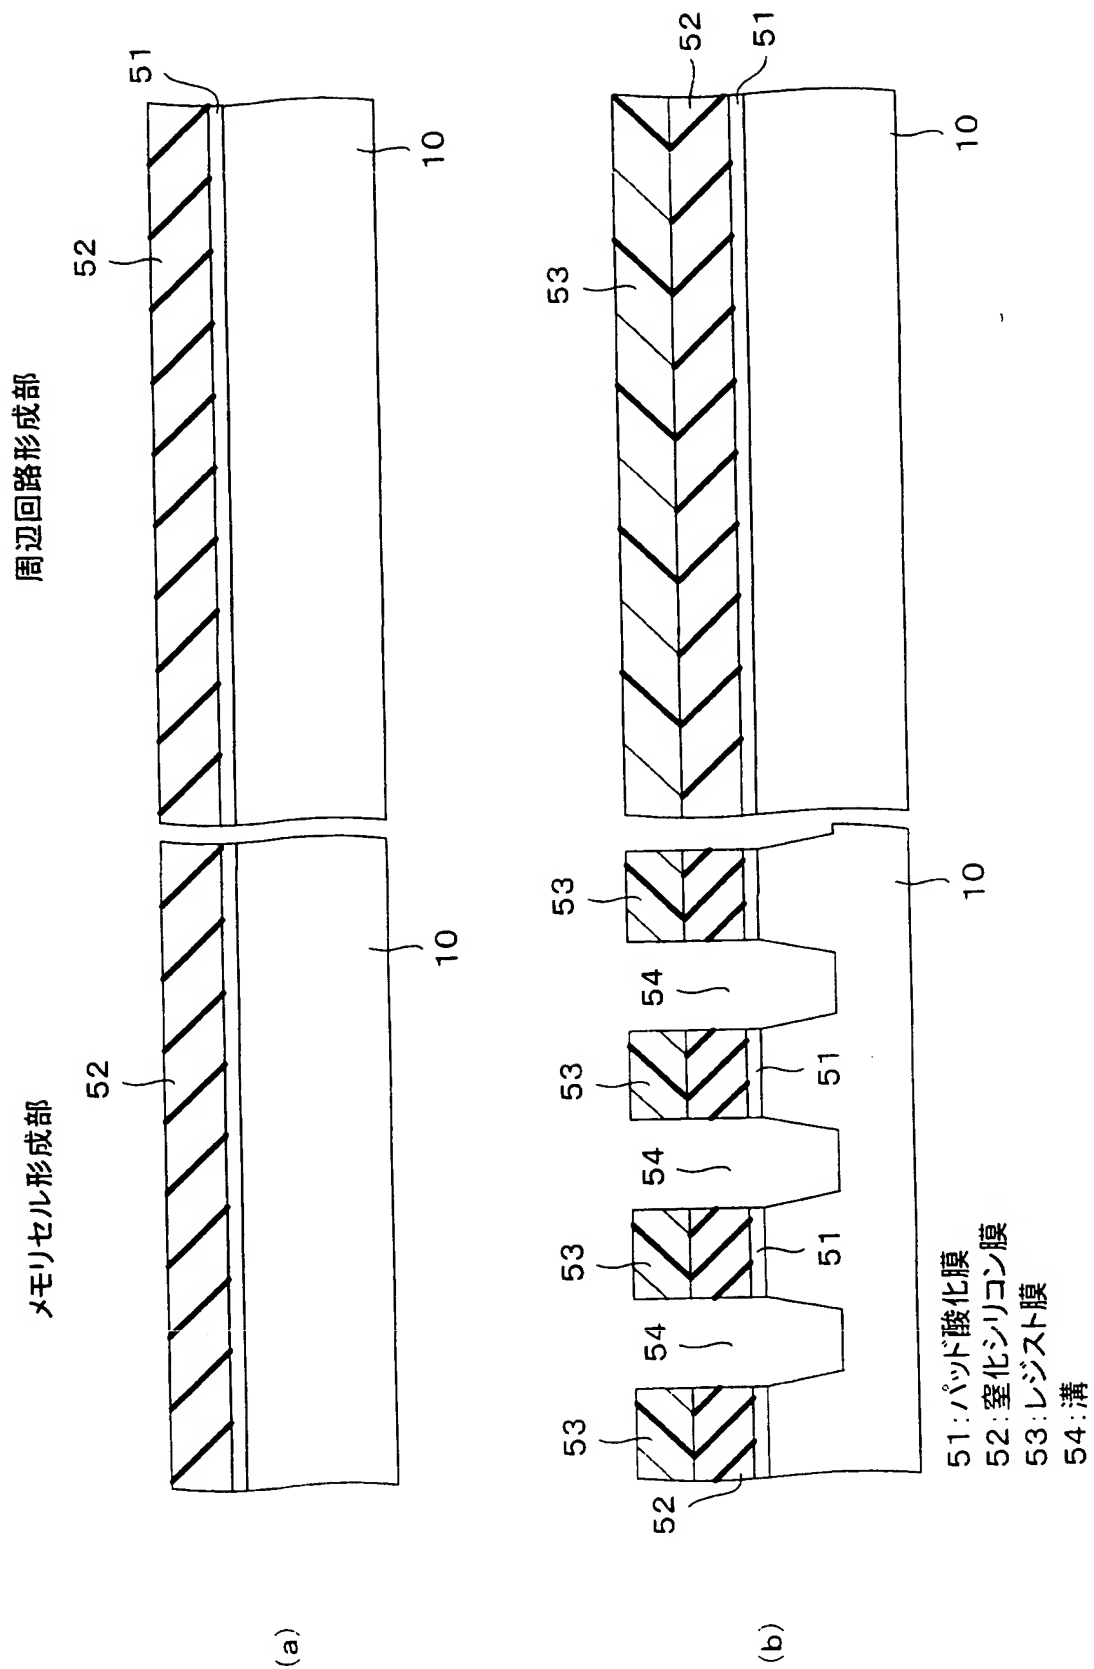

【図 2 8】


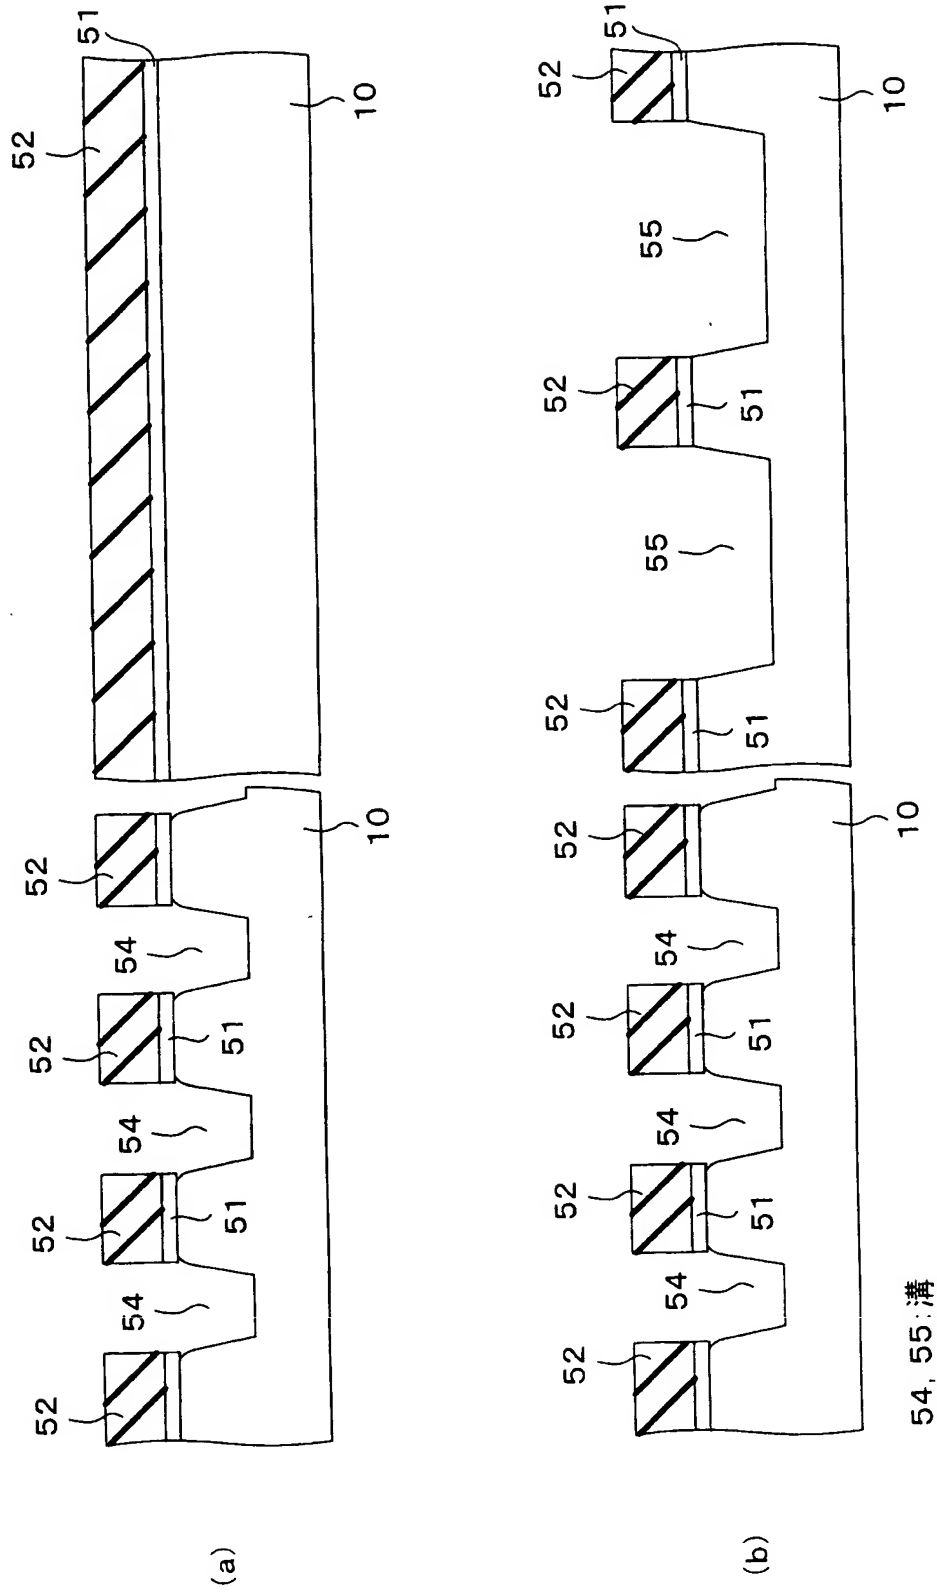


【図 29】

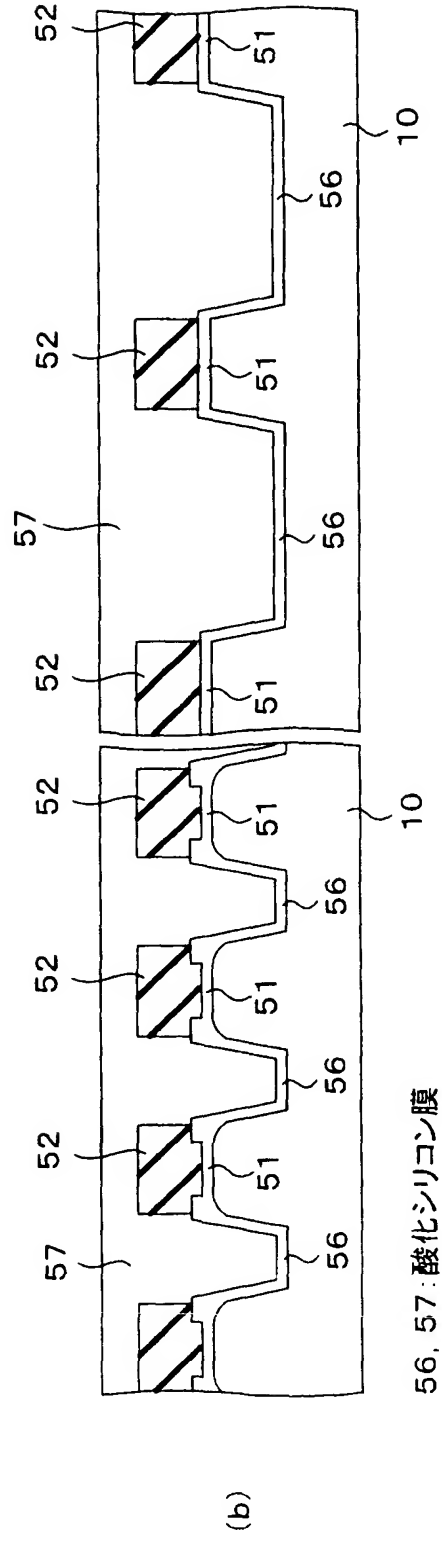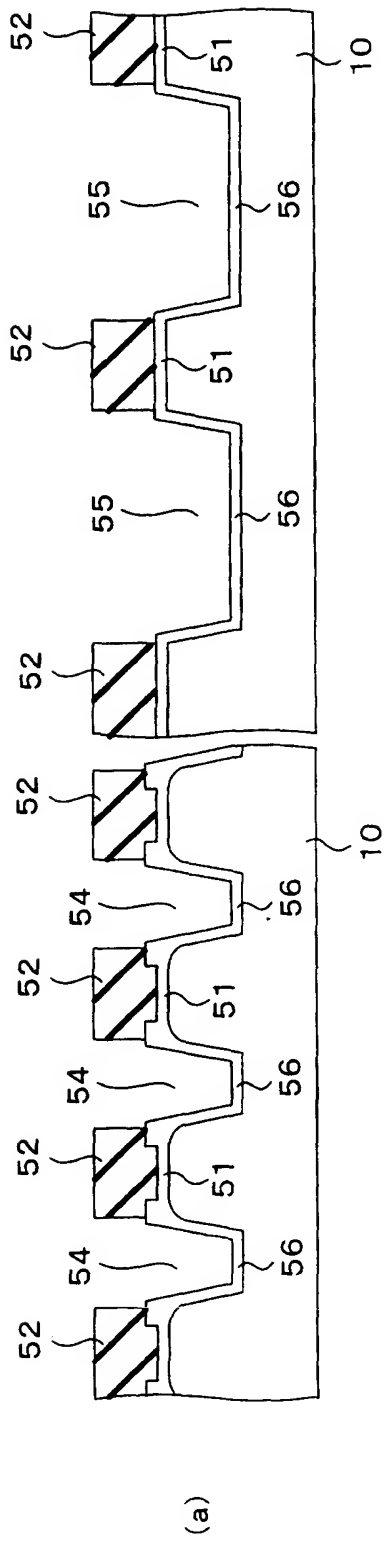


56, 57: 酸化シリコン膜


【図 30】

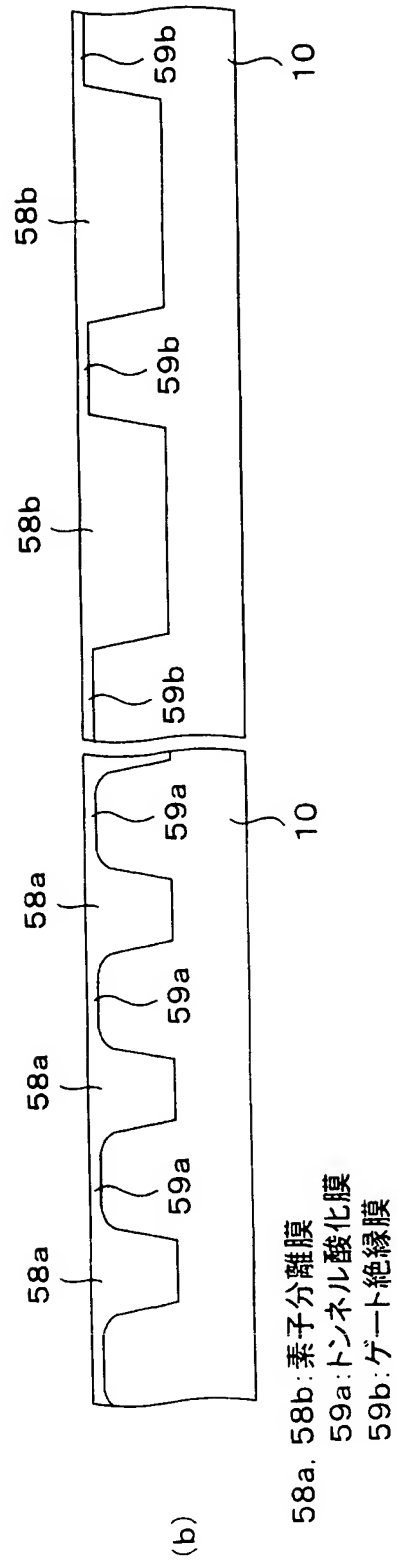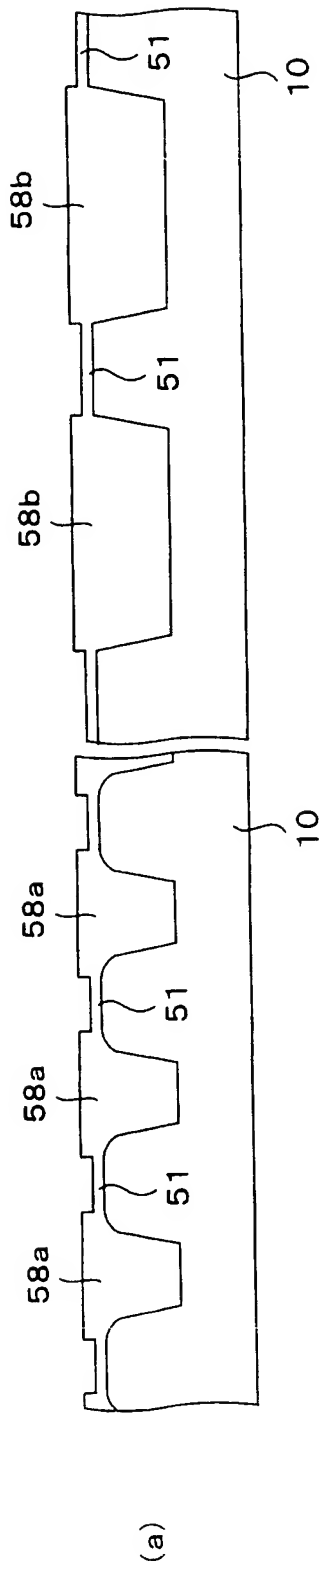


【図 3 1】

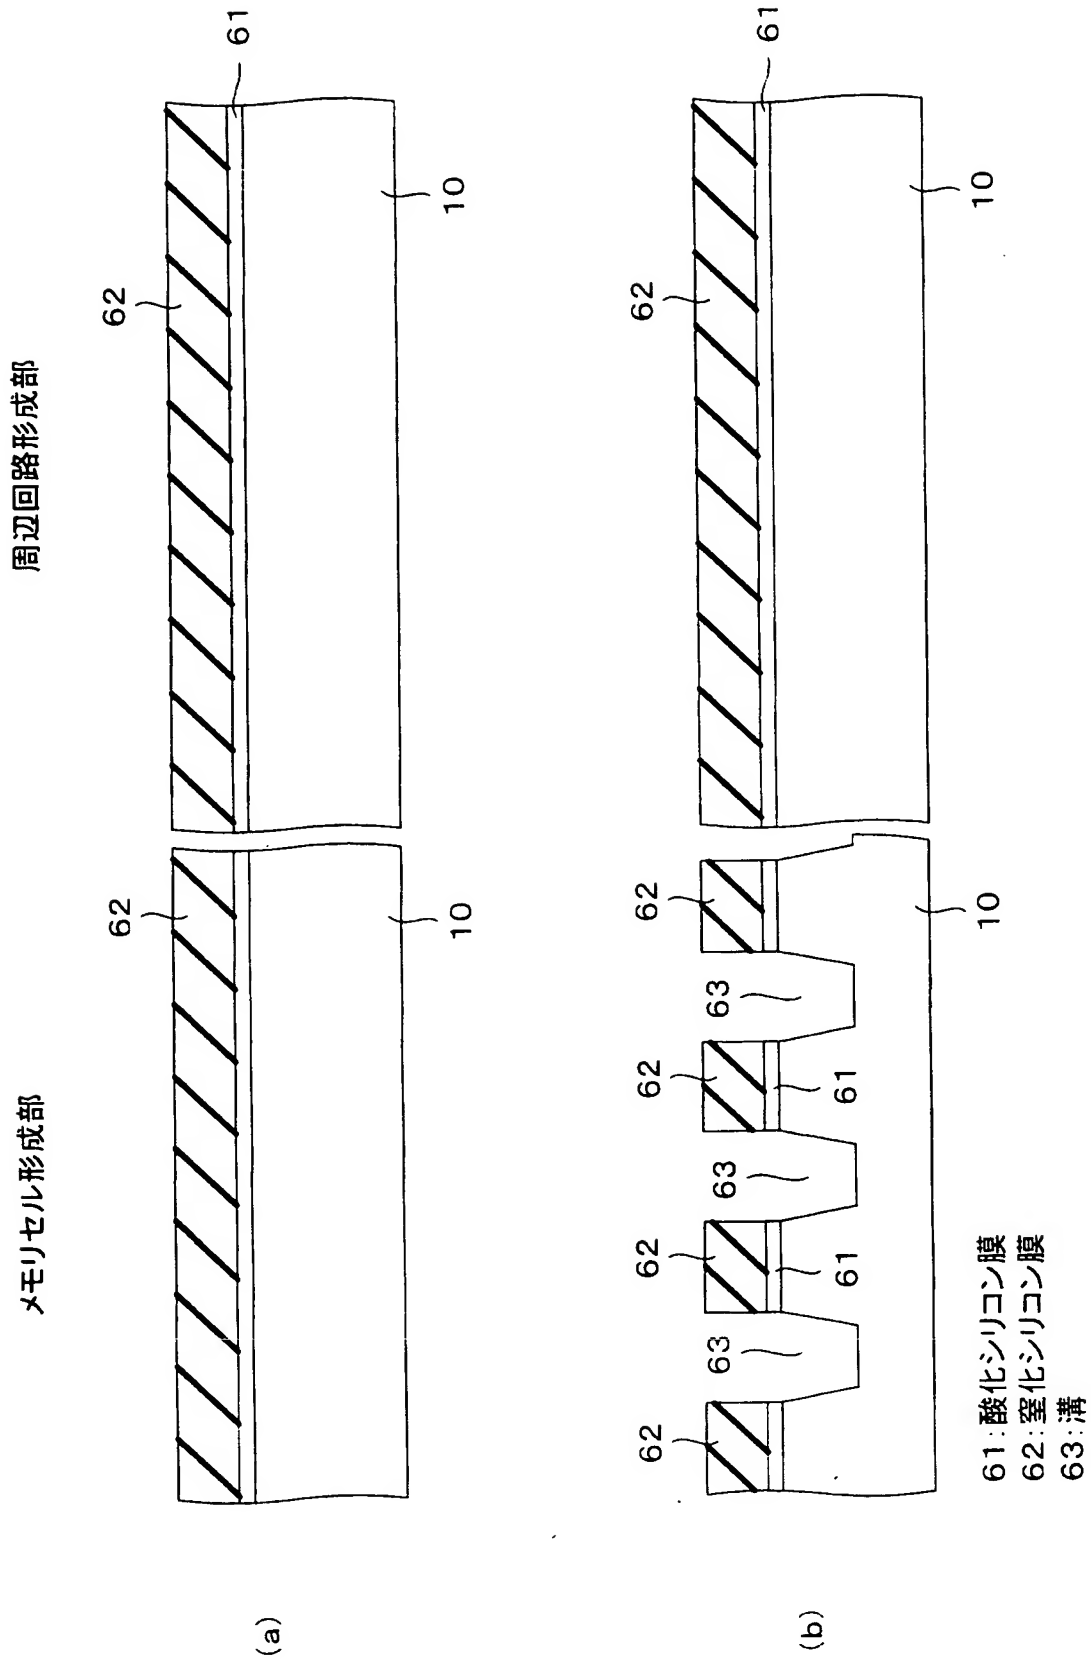



【図 32】

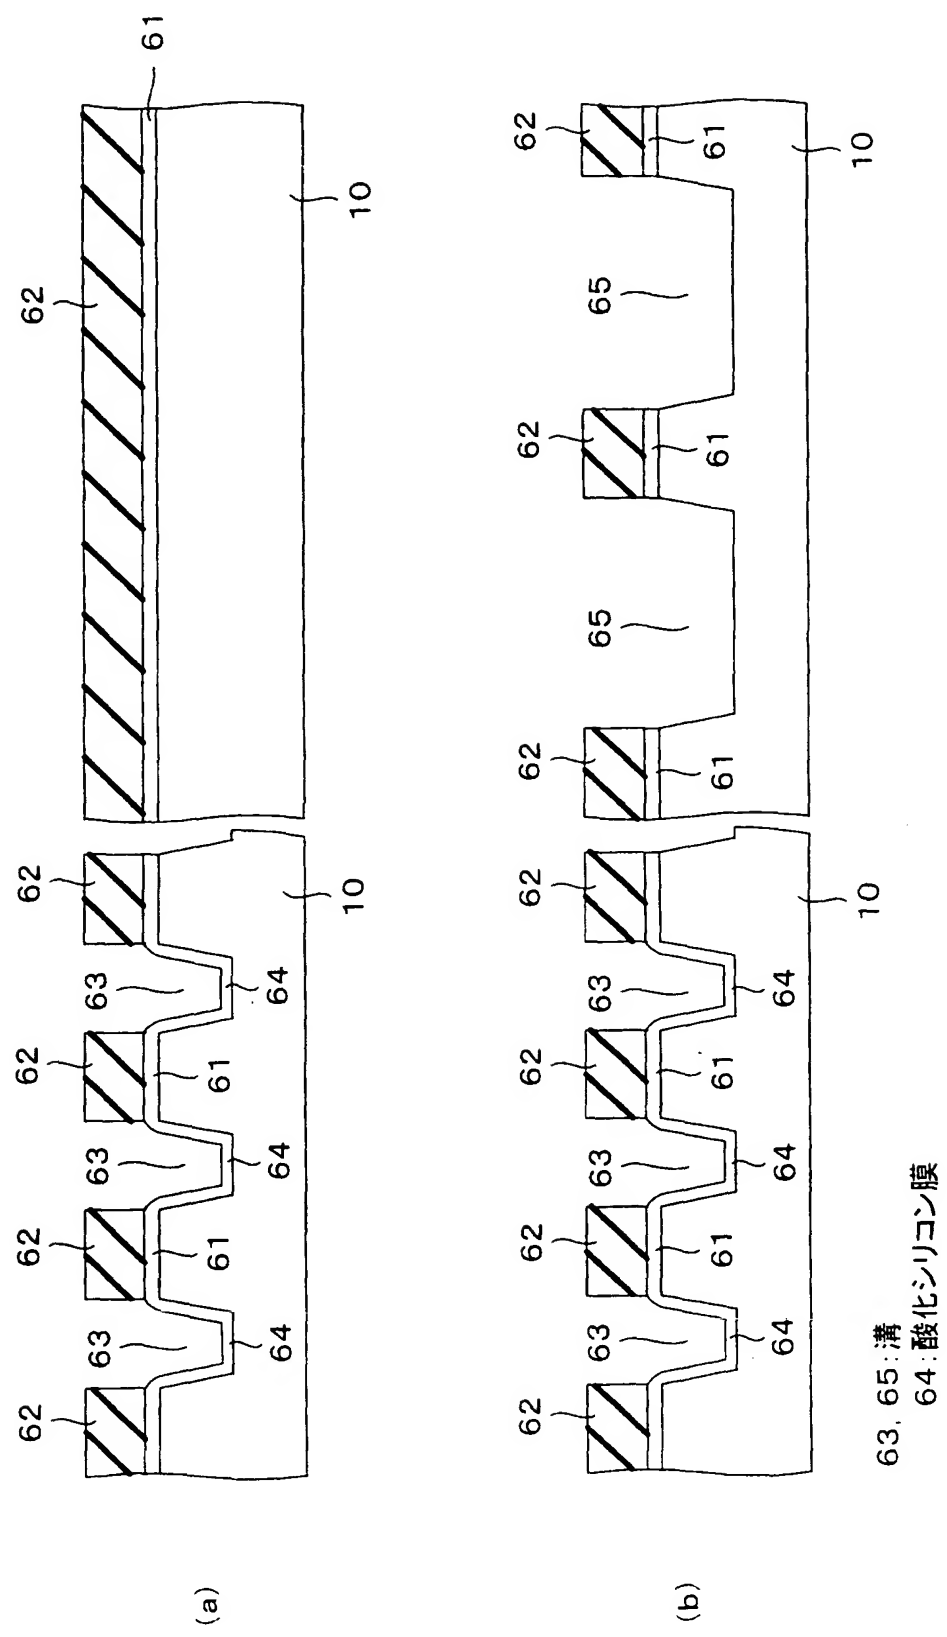

【図33】

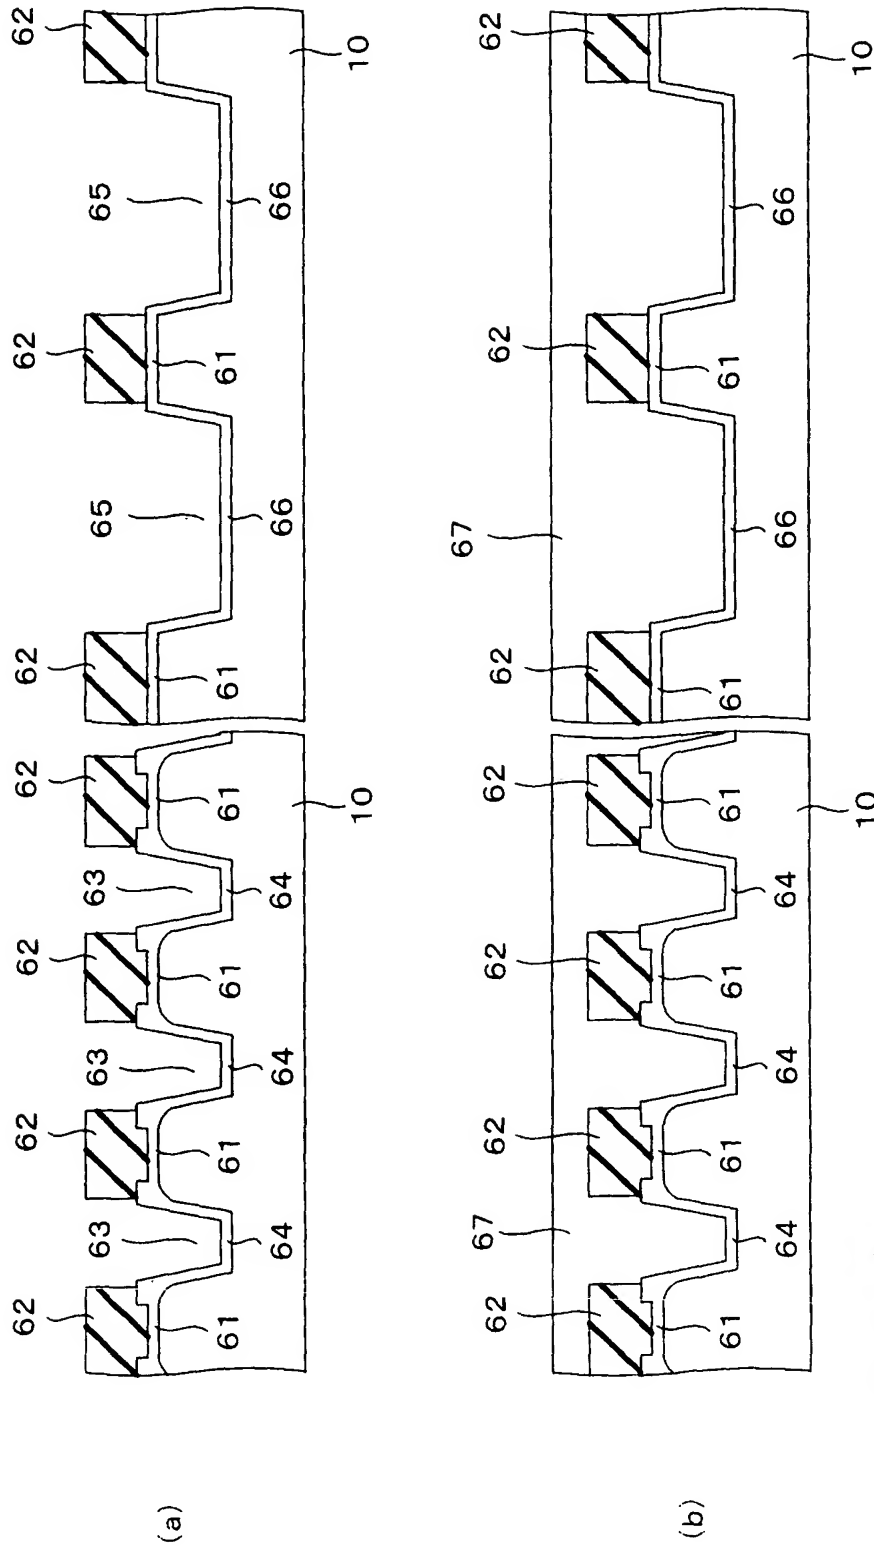

【図 34】

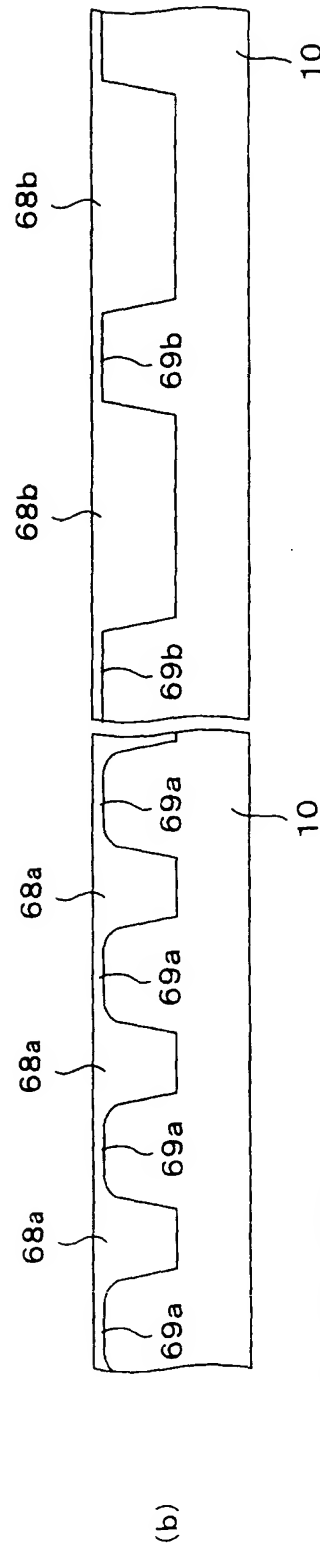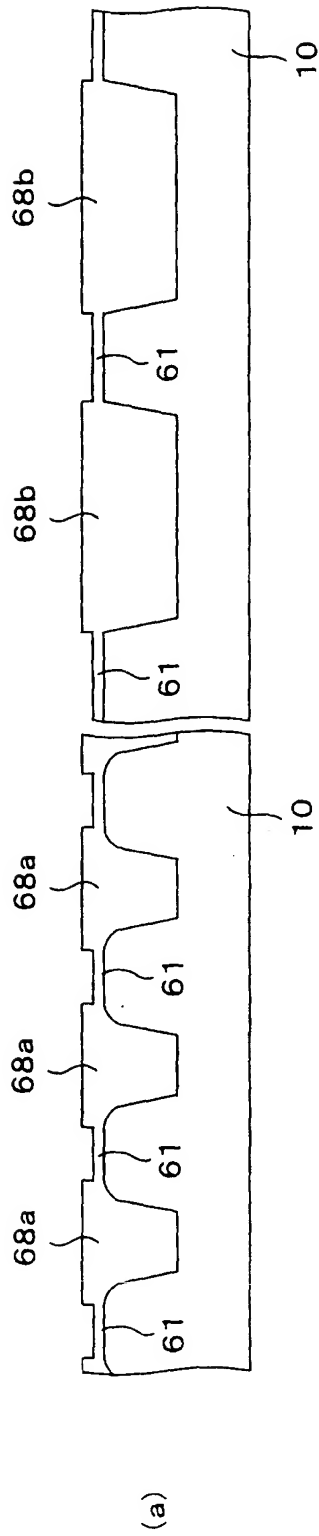

68a, 68b: 素子分離膜
69a: トンネル酸化膜
69b: ゲート酸化膜

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 高電圧が印加されるトランジスタのゲート絶縁膜の信頼性を確保しつつ、低電圧で駆動するトランジスタの電流駆動能力の低下を回避し、更に半導体装置の高集積化を達成できる半導体装置及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 半導体基板 1 0 上にパッド酸化膜 1 1 及び窒化シリコン膜 1 2 を形成する。次に、窒化シリコン膜 1 2 をパターニングした後、パッド酸化膜 1 1 及び基板 1 0 をエッチングして、第 1 の領域に溝 1 3 a を形成し、第 2 の領域に溝 1 3 b を形成する。その後、第 2 の領域をレジストで保護して第 1 の領域のパッド酸化膜 1 1 をサイドエッチングし、基板 1 0 と窒化シリコン膜 1 2 との間に隙間を形成する。次いで、溝 1 3 a, 1 3 b の内面を酸化させる。このとき、溝 1 3 a の上側縁部には比較的大量の酸化剤（酸素）が供給され、基板 1 0 のエッジの曲率が大きくなる。

【選択図】 図 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005223]

1. 変更年月日 1996年 3月26日

[変更理由] 住所変更

住 所 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名 富士通株式会社